



CATÁLOGO 2026/27

Herramientas de Calidad

LA RED DE SERVICIOS TÉCNICOS MÁS GRANDE DEL PAÍS

+250

CENTROS DE SERVICIO



ESCANEA PARA INFORMARTE SOBRE
NUESTROS SERVICIOS TÉCNICOS

GARANTÍA REAL CERTIFICADA

REPUESTOS ORIGINALES GARANTIZADOS

6

| MESES |
GARANTÍA

1

| AÑO |
GARANTÍA

2

| AÑOS |
GARANTÍA

ESTÉS DONDE ESTÉS, HAY UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO



ASPIRADORAS

Pag. 7 - 8



BOMBAS PARA AGUA

Pag. 9 - 14



MOTOBOMBAS A EXPLOSIÓN

Pag. 14 - 15



ELECTROBOMBAS PARA GASOIL

Pag. 16 - 20



CALEFACTORES

Pag. 20 - 21



COMPRESORES DE AIRE MANDO DIRECTO

Pag. 22 - 24




COMPRESORES DE AIRE MANDO INDIRECTO

Pag. 24 - 26



CABEZALES PARA COMPRESORES DE AIRE

Pag. 26 - 31



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Pag. 32



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE BANCO/PIE

Pag. 33 - 40



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Pag. 41 - 57



CONSUMIBLES PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Pag. 57 - 59



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - AGUA FRÍA

Pag. 59 - 67



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - AGUA CALIENTE

Pag. 67 - 68



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

Pag. 68



HERRAMIENTAS PARA JARDÍN

Pag. 69 - 80



GRUPOS GENERADORES

Pag. 81 - 87



MEDIOS DE ELEVACIÓN/TRACCIÓN

Pag. 87 - 91



SOLDADORAS INVERTER

Pag. 92 - 95



CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES

Pag. 95 - 96



ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

Pag. 97 - 98



MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN

Pag. 98 - 104

Aerógrafo Profesional.....	42
Alisadoras de Pisos - 580 mm	98
Alisadoras de Pisos - 900 mm.....	99
Alisadoras de Pisos - 1170 mm	99
Amoladora Recta Neumática - 1/4".....	50
Amoladoras de Banco	35
Aparejo Eléctrico - 1 Tn - Con Traslación Eléctrica.....	90
Aparejo Eléctrico - 100/200 Kg.....	88
Aparejo Eléctrico - 250/500 Kg.....	89
Aparejo Eléctrico - 400/800 Kg.....	89
Aparejo Eléctrico - 500/1000 Kg.....	89
Aparejo Eléctrico - 10 Tn - Con Traslación Eléctrica.....	91
Aparejo Eléctrico - 2 Tn - Con Traslación Eléctrica.....	90
Aparejo Eléctrico - 5 Tn - Con Traslación Eléctrica.....	90
Aparejos Manuales a Cadena	88
Arenador portátil - Alta Presión.....	41
Aspiradora 15 Litros - Polvo/Líquido.....	7
Aspiradora 30 Litros - Polvo/Líquido.....	7
Aspiradora 70 Litros - Polvo/Líquido - 3 Motores.....	8
Aspiradora Lavatapizados - 20 Litros - Polvo/Líquido.....	8
Bomba Centrífuga - 97 L/min - 750 W.....	11
Bomba Centrífuga 100 L/min - 400 W.....	10
Bomba Centrífuga 75 L/min - 550 W.....	10
Bomba Manual para Trasvase	11
Bomba Periférica - 35 L/min - 370 W.....	10
Bomba Sumergible Agua Limpia - 92 L/min - 250 W.....	12
Bomba Sumergible Agua Sucia - 240 L/min - 750 W - Acero Inoxidable.....	12
Bomba Sumergible Agua Sucia - 233 L/min - 750 W.....	12
Bomba Sumergible para Agua y Diesel - 11 L/min - 12 V.....	18
Cabezal para Compresor - 2 Cilindros en V - 315 L/min.....	31
Cabezal para Compresor - 2 Cilindros en V - 620 L/min.....	31
Cabezal para Compresor - 3 Cilindros en W - 895 L/min.....	31
Calefactor de Aire Forzado Diesel/Kerosene - 17.640 Kcal/H.....	21
Calefactor de Aire Forzado Diesel/Kerosene - 25.800 Kcal/H.....	21
Calefactor de Aire Forzado Diesel/Kerosene - 43.000 Kcal/H.....	21
Cargador de Baterías - 12V/24V.....	96
Cargador de Baterías y Arrancador - 12V/24V.....	96
Cargador de Baterías y Arrancador Inteligente - 12V/24V.....	96
Carros Traslación para Aparejos	88
Cintas Métricas con Freno.....	32
Clavadora Neumática - 15-50 mm	51
Clavadora y Engrapadora Neumática - 15-50 mm	51
Clavos de Acero al Carbono.....	58
Combinada para Carpintería - Cepilladora 150 mm - 5 Funciones.....	35
Combinada para Carpintería - Cepilladora 200 mm - 6 Funciones.....	35
Combinada para Carpintería - Cepilladora 300 mm - 6 Funciones.....	36
Combinada para Metales - 760 mm - 3 Funciones	36
Compresor de Aire - 100 Litros - 2.0 HP.....	23
Compresor de Aire - 100 Litros - 3.0 HP.....	24
Compresor de Aire - 100 Litros - 3.0 HP - Bicilíndrico	24
Compresor de Aire - 24 Litros - 2.0 HP - Portátil - Sin Aceite.....	22
Compresor de Aire - 25 Litros - 2.0 HP.....	23
Compresor de Aire - 50 Litros - 1.5 HP - Silenciado - Sin Aceite.....	22
Compresor de Aire - 50 Litros - 2.0 HP.....	23
Compresor de Aire - Motor a Explosión - 100 Litros - 6.5 HP.....	26
Compresores de Aire - Monofásicos - 3.0 HP.....	25
Compresores de Aire - Trifásicos - 3.0 HP.....	25

Compresores de Aire - Trifásicos - 5.5 HP	25
Compresores de Aire - Trifásicos - 7.5 HP	26
Conector Tipo Italiano Macho - Hembra	44
Cortadora de Césped - 20" - 173 cc - Recolectora - Autopropulsada	75
Cortadora de Césped - 20" - 173 cc - Recolectora - Empuje	75
Cortadora de Césped - 21" - 149 cc - Descarga Lateral - Empuje	74
Cortadora de Césped - 17" - 149 cc - Recolectora - Empuje	74
Cortadora de Césped - 21" - 173 cc - Empuje - Ruedas Altas	74
Cortadora de Césped Helicoidal - 400 mm - Recolectora - Empuje	73
Cortadora de Césped Helicoidal - 430 mm - Recolectora - Empuje	73
Cortadora de Plasma Inverter - Corte Hasta 10 mm	95
Cortadora de Plasma Inverter - Corte Hasta 15 mm	95
Cortadoras de Hormigón - 350 mm	100
Cortadoras de Hormigón - 400 mm	101
Cortadoras de Hormigón - 500 mm - Semi Autopropulsada	101
Cortasetos a Explosión - 25.4 cc - 600 mm	71
Criquet Neumático - Encastre 1/2"	53
Criquet Neumático - Encastre 1/4"	52
Cuenta Litros Electrónico Digital - Para Diesel y Bio Diesel	20
Cuenta Litros Mecánico para Diesel - 4 Dígitos	20
Desmalezadora a Explosión - 43 cc	69
Desmalezadora a Explosión - Bta Garden Lite - 52 cc	70
Desmalezadora a Explosión - 52 cc	70
Electrobomba de Achique a Diafragma - 12.5 L/min - 12 V	11
Electrobomba de Achique a Diafragma - 4.3 L/min - 12 V	11
Electrobomba para Diesel - 60 L/min - 12 V	16
Electrobomba para Nafta/Diesel en Kit - 60 L/min - 12 V - Para Tambores	18
Electrobomba Trasvase Diesel - 80 L/min - 12 V	17
Electrobomba Trasvase Diesel en Kit - 40 L/min - Con Gabinete - 12 V	17
Electrobomba Trasvase Diesel en Kit - 57 L/min - 12 V	16
Electrobomba Trasvase Diesel en Kit - 60 L/min - 220 V	18
Electrobomba Trasvase Diesel en Kit - 80 L/min - 12 V	17
Electrobomba Presurizadora - 30 L/min - 120 W	9
Electrobomba Presurizadora - 65 L/min - 270 W	9
Electrobomba Sumergible de Profundidad Solar - Turbinas de Poliacetal - Corriente continua	13
Electrobombas Sumergibles de Profundidad - Turbinas de Acero Inoxidable	14
Electrobombas Sumergibles de Profundidad - Turbinas de Poliacetal	13
Engrapadora Neumática - 16-40 mm X 5.7 mm	52
Engrapadora Neumática - 4-16 mm X 9.10 mm	51
Engrapadora Neumática - 6-16 mm X 12.8 mm	52
Equipo para Pintar - Airless	48
Equipo para Pintar - Con Minicompresor Incorporado	47
Filtro y Regulador de Aire - 1/2"	49
Filtro y Regulador de Aire - 1/4"	48
Filtro y Regulador de Aire - 3/8"	48
Filtro, Regulador y Lubricador de Aire - 1/2"	50
Filtro, Regulador y Lubricador de Aire - 1/4"	49
Filtro, Regulador y Lubricador de Aire - 3/8"	49
Grapas Corrugadas - Corona 9 mm	59
Grapas de Acero al Carbono - Corona 12.8 mm	59
Grapas de Acero al Carbono - Corona 5.7 mm	58
Grapas de Acero al Carbono - Corona 9.10 mm	58
Grupo Compresor - Mando Directo - 2.0 HP	27
Grupo Compresor - Mando Directo - 2.5 HP	27
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 10 HP - Trifásico	30
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 10 HP - Trifásico - Alta/Baja	30
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 2.0 HP	27

Grupo Compresor - Mando Indirecto - 2.0 HP.....	28
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 3.0 HP.....	28
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 3.0 HP - Trifásico.....	28
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 4.0 HP - Trifásico.....	29
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 5.5 HP - Trifásico.....	29
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 5.5 HP - Trifásico- Alta/Baja.....	29
Grupo Compresor - Mando Indirecto - 7.5 HP - Trifásico.....	30
Grupo Generador - 1.1 kVA - Monofásico.....	84
Grupo Generador - 10.5 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico/Trifásico.....	87
Grupo Generador - 2.3 kVA - Monofásico.....	84
Grupo Generador - 3.1 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico.....	85
Grupo Generador - 3.1 kVA - Monofásico.....	84
Grupo Generador - 5.5 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico.....	85
Grupo Generador - 5.5 kVA - Monofásico.....	85
Grupo Generador - 6.5 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico.....	86
Grupo Generador - 7.5 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico.....	86
Grupo Generador - 8.3 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico/Trifásico.....	86
Grupo Generador - 9.5 kVA - Arranque Eléctrico - Monofásico.....	87
Grupo Generador Inverter - 11000 W - Arranque Eléctrico - Monofásico/Trifásico.....	83
Grupo Generador Inverter - 2500 W - Insonorizado - Monofásico.....	81
Grupo Generador Inverter - 3800 W - Monofásico.....	82
Grupo Generador Inverter - 4200 W - Insonorizado - Monofásico.....	82
Grupo Generador Inverter - 4500 W - Monofásico.....	82
Grupo Generador Inverter - 5500 W - Arranque Eléctrico - Monofásico.....	83
Grupo Generador Inverter - 800 W - 2.0 HP - 2 Tiempos - Monofásico.....	81
Grupo Generador Inverter - 8000 W - Arranque Eléctrico - Monofásico/Trifásico.....	83
Hidrolavadora de Alta Presión - 105 Bar - 7.0 L/min.....	65
Hidrolavadora de Alta Presión - 110 Bar - 6.5 L/min.....	65
Hidrolavadora de Alta Presión - 120 Bar - 11 L/min.....	60
Hidrolavadora de Alta Presión - 135 Bar - 7.0 L/min.....	66
Hidrolavadora de Alta Presión - 140 Bar - 6.0 L/min.....	67
Hidrolavadora de Alta Presión - 150 Bar - 10 L/min.....	62
Hidrolavadora de Alta Presión - 150 Bar - 10.5 L/min - Trifásica.....	62
Hidrolavadora de Alta Presión - 150 Bar - 12 L/min - Agua Caliente.....	67
Hidrolavadora de Alta Presión - 150 Bar - 7.5 L/min.....	66
Hidrolavadora de Alta Presión - 170 Bar - 10 L/min.....	61
Hidrolavadora de Alta Presión - 170 Bar - 12 L/min - Trifásica.....	61
Hidrolavadora de Alta Presión - 180 Bar - 10 L/min.....	60
Hidrolavadora de Alta Presión - 180 Bar - 12.5 L/min - Motor a Explosión.....	64
Hidrolavadora de Alta Presión - 180 Bar - 7.5 L/min.....	66
Hidrolavadora de Alta Presión - 180 Bar - 9.0 L/min - Motor a Explosión.....	63
Hidrolavadora de Alta Presión - 200 Bar - 13 L/min - Trifásica.....	63
Hidrolavadora de Alta Presión - 200 Bar - 30 L/min - Motor a Explosión.....	65
Hidrolavadora de Alta Presión - 250 Bar - 15 L/min - Agua Caliente - Trifásica.....	68
Hidrolavadora de Alta Presión - 250 Bar - 18 L/min - Motor a Explosión.....	64
Hoyadora a Explosión - 51.7 cc - Broca de 200 mm.....	73
Kit Amoladora Recta Neumática - 1/4".....	50
Kit Crique Neumático - Encastre 1/2".....	53
Kit de Aire Multiuso - 5 Piezas - Alimentación por Gravedad.....	47
Kit de Aire Multiuso - 5 Piezas - Alimentación por Succión.....	47
Kit Llave de Impacto Neumática - Encastre 1/2" - 310 Nm.....	54
Lijadora Orbital Neumática - 90 X 150 mm.....	53
Lijadora Roto-Orbital Neumática - 150 mm (6").....	54
Llave de Impacto Neumática - Encastre 1" - 3200 Nm.....	55
Llave de Impacto Neumática - Encastre 1/2" - 310 Nm.....	54
Llave de Impacto Neumática - Encastre 1/2" - 567 Nm.....	55
Llave de Impacto Neumática - Encastre 3/4" - 610 Nm.....	55

Malacate Manual - 725 Kg - Con Cable de Acero	91
Malacate Manual - 725 Kg - Con Cinta Polyester	91
Malacate Manual - 725 Kg - Sin Cable	91
Mangueras de Alta Presión para Hidrolavadoras	69
Martillo Neumático - 150 mm.....	56
Máscara Fotosensible para Soldar - Smartweld - Área Visualización 90 X 34 mm	97
Máscara Fotosensible para Soldar - Spectra - Área Visualización 92.5 X 42.5 mm	97
Medidor de Presión - 3 Funciones	42
Motobomba a Explosión - Nafta - 7.0 HP - 2" - Aluminio	15
Motobomba a Explosión - Nafta - 7.0 HP - 2" - Polímero	14
Motobomba a Explosión - Nafta - 7.0 HP - 3" - Aluminio	15
Motobomba a Explosión - Diesel - 7.0 HP - 3" - Aluminio	15
Motocultivador - 208 cc - 550/850 mm	78
Motocultivador - 52 cc - 300 mm	78
Motocultivador - Autopropulsado - 208 cc - 500 mm.....	78
Motor a Combustión - 208 cc - 7.0 HP	79
Motor a Combustión - 389 cc - 13 HP	79
Motor a Combustión - 389 cc - 13 HP - Arranque Eléctrico	79
Motor a Combustión - 420 cc - 15 HP - Arranque Eléctrico.....	80
Motosierra a Explosión - 52 cc - Espada 20"	71
Motosierra a Explosión - 62 cc - Espada 22"	71
Motosierra a Explosión - Bta Garden Lite - 52 cc - Espada 20"	70
Paletas Combinadas para Alisadoras.....	100
Paletas para Acabados para Alisadoras	99
Peines para Roscadoras de Caños	37
Perforadora de Banco - 13 mm - 250 W.....	33
Perforadora de Banco - 16 mm - 375 W	33
Perforadora de Banco - 16 mm - 550 W	34
Perforadora de Pie - 16 mm - 550 W	34
Perforadora de Pie - 20 mm - 750 W.....	34
Pistola Arenadora	41
Pistola Completa para Hidrolavadoras	68
Pistola con Corte Automático - Para Diesel	19
Pistola de Aluminio - Para Diesel.....	20
Pistola de Engrase Neumática	57
Pistola para Aplicar Revestimientos Anticorrosivos.....	43
Pistola para Aplicar Revestimientos Texturados	43
Pistola para Inflar Neumáticos - Con Medidor de Presión	42
Pistola para Lavar	42
Pistola para Pintar - Alimentación por Gravedad - Baja Presión	45
Pistola para Pintar - Alimentación por Gravedad - Sistema Hvlp	45
Pistola para Pintar - Alimentación por Succión - Alta Presión.....	45
Pistola para Pintar - Alimentación por Succión - Sistema Hvlp.....	46
Pistola para Pintar - Baja Presión.....	44
Pistola para Pintar - Sistema Remoto de Presión y Tanque.....	46
Pistola para Pintar - Retoques - Alimentación por Gravedad - Alta Presión	46
Pistola para Sopletear.....	43
Pistola para Sopletear - Reforzada	43
Placa Compactadora - 360 X 500 mm.....	101
Placas Compactadoras - 370 X 730 mm	102
Placas Compactadoras - 460 X 610 mm	102
Placas Compactadoras - 500 X 530 mm.....	102
Platos para Alisadoras	100
Protector Externo para Máscaras Fotosensibles	98
Pulverizador - Atomizador a Explosión - 42 cc - 26 Litros.....	72
Regla Niveladora - Aluminio	104
Remachadora Neumática.....	57

Rolo Compactador - 560 mm	103
Roscadora para Caños - 1/2" a 2"	36
Sierra Caladora - 406 mm - Velocidad Variable	38
Sierra Circular - 254 mm	37
Sierra Circular - 315 mm	38
Sierra Sin Fin de Banco - 245 mm	38
Sierra Sin Fin de Pie - 305 mm	39
Sierra Sin Fin para Metales - 115 mm	37
Sierra Sin Fin para Metales - 180 mm	37
Soldadora Inverter Mig - 130 Amperes - Flux	94
Soldadora Inverter Mig/MMA - 120 Amperes - Flux	94
Soldadora Inverter Mig/MMA/Lift Tig - 200 Amperes - Flux - Gas	94
Soldadora Inverter MMA - 100 Amperes	92
Soldadora Inverter MMA - 120 Amperes	92
Soldadora Inverter MMA - 120 Amperes	93
Soldadora Inverter MMA - 140 Amperes	93
Soldadora Inverter MMA - 160 Amperes	93
Soplador a Explosión - 25.4 cc - Aspirador - Recolector	72
Soplador Mochila a Explosión - 52 cc	72
Taladro Neumático Reversible - Mandril 10 mm	56
Taladro Neumático Reversible - Mandril 13 mm	56
Tanque con Kit de Trasvase para Diesel - 200 Litros - 12 V	19
Tanque con Kit de Trasvase para Diesel - 430 Litros - 12 V	19
Tanque Pulverizador - 100 Litros - 12 V	80
Tanque Pulverizador - 60 Litros - 12 V	80
Torno Multifunción para Metales - 500 mm	39
Torno Multifunción para Metales - 750 mm - Caja Norton	39
Torno para Madera Copiador - 1000 mm - Con Pie	40
Torno para Madera - 1000 mm	40
Torno paralelo para Metales - 940 mm - Caja Norton	40
Tractor Corta Césped - 15.0 HP - 1080 mm de Corte - Hidrostático	77
Tractor Corta Césped - 15.0 HP - 985 mm de Corte	76
Tractor Corta Césped - 19.0 HP - 1080 mm de Corte - Hidrostático	77
Tractor Corta Césped - 7.5 HP - 660 mm de Corte	76
Tubo Espiralado - Para Aire	44
Unidad Motriz Vibratoria - Niveladora	104
Unidades Vibratorias Flexibles	104
Vibrador para Hormigón - Motor a Explosión	103
Vibrador para Hormigón - Motor Eléctrico	103

ASPIRADORAS



ASPIRADORA 15 LITROS - POLVO/LÍQUIDO

1000
WATTS

CÓDIGO	132014
MODELO	APL-15
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1000 W
CAPACIDAD	15 Litros
FUNCIÓN	Aspira Polvo/Líquido Soplador
DEPRESIÓN	0,17 kg/cm ² (17 kPa)

- ✓ **Accesorios incluidos:**
 Tubo flexible de 1,5 m
 Extensiones rígidas plásticas
 Cepillo polvo/líquido
 Pico aspirador
 Cepillo redondo
 Filtro



2
AÑOS
GARANTÍA

ASPIRADORA 30 LITROS - POLVO/LÍQUIDO

1400
WATTS

CÓDIGO	132020.1
MODELO	APL-30
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1400 W
CAPACIDAD	30 Litros
FUNCIÓN	Aspira Polvo/Líquido Soplador
DEPRESIÓN	0,19 kg/cm ² (19 kPa)

- ✓ **Accesorios incluidos:**
 Tubo flexible de 1,5 m
 Extensiones rígidas plásticas
 Bolsa de papel
 Filtro
 Cepillo polvo/líquido
 Cepillo redondo
 Pico aspirador



2
AÑOS
GARANTÍA

ASPIRADORA

70 LITROS - POLVO/LÍQUIDO - 3 MOTORES

1200
WATTS X3

CÓDIGO	132031
MODELO	APL-70-3
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1200 W x 3
POTENCIA MÁXIMA	3600 W
CAPACIDAD	70 Litros
FUNCIÓN	Aspira Polvo/Líquido Soplador
DEPRESIÓN	0,21 kg/cm ² (21 kPa)

▼ **Accesorios incluidos:**

Tubo flexible de 1,5 m
Extensiones rígidas metálicas
Pico aspirador
Cepillo redondo
Cepillo polvo/líquido
Filtro reforzado HEPA
Filtro



2
AÑOS
GARANTÍA

ASPIRADORA LAVATAPIZADOS

20 LITROS - POLVO/LÍQUIDO

1500
WATTS

CÓDIGO	133001.1
MODELO	ALPL20P
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1500 W
CAPACIDAD	20 Litros
DEPÓSITO	Plástico
FUNCIÓN	Aspira Polvo/Líquido - Soplador
DEPRESIÓN	0,17 kg/cm ² (17 kPa)

▼ **Accesorios incluidos:**

Tubo flexible de 1,5 m con aplicador
Extensiones rígidas metálicas
Pico aspirador
Cepillo polvo/líquido
Pico para lavado de 25 cm de ancho
Pico para lavado de 8 cm de ancho
Tubo rociador de líquidos



2
AÑOS
GARANTÍA

BOMBAS PARA AGUA



ELECTROBOMBA PRESURIZADORA 30 L/MIN - 120 W

CÓDIGO	191206
MODELO	EP925
TENSIÓN	220V - 50Hz
POTENCIA	120 W
VELOCIDAD	2450 RPM
CAUDAL	30 L/min
ELEVACIÓN MÁXIMA	8,5 m
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar (1 MPa)
ENTRADA/SALIDA	Ø 3/4"
ADAPTACIÓN ENTRADA/SALIDA	Ø 1/2"



1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA PRESURIZADORA 65 L/MIN - 270 W

CÓDIGO	191212
MODELO	EP1265
TENSIÓN	220V - 50Hz
POTENCIA	270 W
VELOCIDAD	2450 RPM
CAUDAL	65 L/min
ELEVACIÓN MÁXIMA	12 m
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar (1 MPa)
ENTRADA/SALIDA	Ø 3/4"
ADAPTACIÓN ENTRADA/SALIDA	Ø 1/2"



1
AÑO
GARANTÍA

BOMBA PERIFÉRICA

35 L/MIN - 370 W

CÓDIGO	191261.2
MODELO	BQ-60
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	370 W
VELOCIDAD	2860 RPM
CAUDAL	35 L/min
SUCCIÓN	9 m columna de agua
ELEVACIÓN	35 m columna de agua
ENTRADA/SALIDA	Ø 1"
TEMP. MÁX. ENTRADA AGUA	35 °C



BOMBA CENTRÍFUGA

100 L/MIN - 400 W

CÓDIGO	191264.2
MODELO	SCM-22
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	400 W
VELOCIDAD	2850 RPM
CAUDAL	100 L/min
SUCCIÓN	8 m columna de agua
ELEVACIÓN	20 m columna de agua
ENTRADA/SALIDA	Ø 1"
TEMP. MÁX. ENTRADA AGUA	35 °C



BOMBA CENTRÍFUGA

75 L/MIN - 550 W

CÓDIGO	191267
MODELO	BC-75
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	550 W
VELOCIDAD	2860 RPM
CAUDAL	75 L/min
SUCCIÓN	8 m columna de agua
ELEVACIÓN	22 m columna de agua
ENTRADA/SALIDA	Ø 1"
TEMP. MÁX. ENTRADA AGUA	35 °C



BOMBA CENTRÍFUGA

97 L/MIN - 750 W

CÓDIGO	191269
MODELO	BC-97
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	750 W
VELOCIDAD	2860 RPM
CAUDAL	97 L/min
SUCCIÓN	8 m columna de agua
ELEVACIÓN	32 m columna de agua
ENTRADA/SALIDA	Ø 1"
TEMP. MÁX. ENTRADA AGUA	35 °C



1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE A DIAFRAGMA

4,3 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	192210
MODELO	EBD43
TENSIÓN	12 V cc
CORRIENTE	3,3 A
CAUDAL	4,3 L/min
PRESIÓN	35 PSI (0,24 MPa)
USO	Camping, casillas rodantes, lanchas, botes



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE A DIAFRAGMA

12,5 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	192220
MODELO	EBD125
TENSIÓN	12 V cc
CORRIENTE	3,9 A
CAUDAL	12,5 L/min
PRESIÓN	35 PSI (0,24 MPa)
USO	Camping, casillas rodantes, lanchas, botes



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

BOMBA MANUAL PARA TRASVASE

CÓDIGO	193078
MODELO	BM4
CAUDAL	4 L/min
USOS	Agua y combustibles



6
MESES
GARANTÍA

BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA

92 L/min - 250 W

CÓDIGO	195050.2
MODELO	BS250L
POTENCIA	250 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2850 RPM
CAUDAL MÁXIMO	92 L/min
ALTURA MÁXIMA	6 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m
SUCCIÓN PARTÍCULAS MÁXIMA	5 mm
LONGITUD CABLE ELÉCTRICO	10 m



BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

233 L/min - 750 W

CÓDIGO	195070.1
MODELO	BS750S
POTENCIA	750 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2850 RPM
CAUDAL MÁXIMO	233 L/min
ALTURA MÁXIMA	8 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m
SUCCIÓN PARTÍCULAS MÁXIMA	35 mm
LONGITUD CABLE ELÉCTRICO	10 m



BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA

240 L/min - 750 W - ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	195090.1
MODELO	BSI750S
POTENCIA	750 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2850 RPM
CAUDAL MÁXIMO	240 L/min
ALTURA MÁXIMA	8 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m
SUCCIÓN PARTÍCULAS MÁXIMA	35 mm
LONGITUD CABLE	10 m



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE PROFUNDIDAD SOLAR

TURBINAS DE POLIACETAL - CORRIENTE CONTINUA

CÓDIGO	195218
MODELO	ESP53-1.5SP14
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	120 V ~
VELOCIDAD	4200 RPM
CAUDAL MÁXIMO	90 L/min
ALTURA MÁXIMA	112 m
N° DE ETAPAS	14
TEMP. MÁX. AGUA	35°C
PERFORACIÓN	Ø 3" (76 mm)
BRIDA DESCARGA	Ø 1-1/2"
APTO	Agua Limpia

(CAJA DE CONTROL)

CÓDIGO	195218B
MODELO	ESP53-1.5SP14
POTENCIA	1200 W
TENSIÓN	120 V ~
PROTECCIÓN TÉRMICA	15 A

(PANEL SOLAR)

CÓDIGO	195283
MODELO	PS580
POTENCIA MÁXIMA	580 W +3%
CORRIENTE MÁXIMA	13,23 A
VOLTAJE MÁXIMO	43,85 V
CORRIENTE EN CIRCUITO CERRADO	13,86 A ± 5%
VOLTAJE MÁXIMO - CIRCUITO ABIERTO	52,60 V ± 3%
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68

✓ Incluye 3 paneles solares por cada electrobomba



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE PROFUNDIDAD

TURBINAS DE POLIACETAL

CÓDIGO	195032	195034	195036
MODELO	ESP4-1N5	ESP4-1,5N7	ESP4-2N10
POTENCIA	750 W	1100 W	1500 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2850 RPM	2850 RPM	2850 RPM
CAUDAL MÁXIMO	117 L/min	117 L/min	117 L/min
ALTURA MÁXIMA	33 m	46 m	66 m
N° DE ETAPAS	5	7	10
TEMP. MÁX. AGUA	35°C	35°C	35°C
PERFORACIÓN	Ø 4" (100 mm)	Ø 4" (100 mm)	Ø 4" (100 mm)
BRIDA DESCARGA	Ø 1-1/2"	Ø 1-1/2"	Ø 1-1/2"
APTO	Agua Limpia	Agua Limpia	Agua Limpia
CAJA DE CONTROL MONOFÁSICO			
CAPACITOR	35 µF	45 µF	55 µF
PROTECCIÓN TÉRMICA	10 A	12 A	15 A



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE PROFUNDIDAD

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	195042	195044	195046
MODELO	ESP4-1AIB	ESP4-1,5AI12	ESP4-2AI17
POTENCIA	750 W	1100 W	1500 W
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
VELOCIDAD	2850 RPM	2850 RPM	2850 RPM
CAUDAL MÁXIMO	108 L/min	108 L/min	108 L/min
ALTURA MÁXIMA	50 m	76 m	107 m
N° DE ETAPAS	8	12	17
TEMP. MÁX. AGUA	35°C	35°C	35°C
PERFORACIÓN	Ø 4" (100 mm)	Ø 4" (100 mm)	Ø 4" (100 mm)
BRIDA DESCARGA	Ø 1-1/2"	Ø 1-1/2"	Ø 1-1/2"
APTO	Agua Limpia	Agua Limpia	Agua Limpia
CAJA DE CONTROL MONOFÁSICO			
CAPACITOR	35 µF	45 µF	55 µF
PROTECCIÓN TÉRMICA	10 A	12 A	15 A



MOTOBOMBAS A EXPLOSIÓN

MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN - NAFTA

7.0 HP - 2" - POLÍMERO

CÓDIGO	191406.3
MODELO	MBP50
POTENCIA MÁXIMA	7,0 HP/3600 RPM
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	3,6 L
ALTURA DE DESCARGA	30 m
PROFUNDIDAD DE ASPIRACIÓN	7 m
CAUDAL MÁXIMO	584 L/min (35.040 L/h)
ENTRADA/SALIDA	Ø 2" (50 mm)

Accesorios incluidos:
Conector de entrada/salida y filtro



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN - NAFTA

7.0 HP - 2" - ALUMINIO

CÓDIGO	191414.3
MODELO	MB50
POTENCIA MÁXIMA	7.0 HP/3600 RPM
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	3.6 L
ALTURA DE DESCARGA	20 m
PROFUNDIDAD DE ASPIRACIÓN	5 m
CAUDAL MÁXIMO	584 L/min (35.040 L/h)
ENTRADA/SALIDA	Ø 2" (50 mm)

✓ **Accesorios incluidos:**
Conector de entrada/salida y filtro



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN - NAFTA

7.0 HP - 3" - ALUMINIO

CÓDIGO	191416.3
MODELO	MB70
POTENCIA MÁXIMA	7.0 HP/3600 RPM
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	3.6 Litros
ALTURA DE DESCARGA	24 m
PROFUNDIDAD DE ASPIRACIÓN	8 m
CAUDAL MÁXIMO	1167 L/min (70.020 L/h)
ENTRADA/SALIDA	Ø 3" (76 mm)

✓ **Accesorios incluidos:**
Conector de entrada/salida y filtro



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN - DIESEL

7.0 HP - 3" - ALUMINIO

CÓDIGO	191114.1
MODELO	MBD75
POTENCIA MÁXIMA	7.0 HP/3600 RPM
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	3.5 Litros
ALTURA DE DESCARGA	30 m
PROFUNDIDAD DE ASPIRACIÓN	7 m
CAUDAL MÁXIMO	917 L/min (55.020 L/h)
ENTRADA/SALIDA	Ø 3" (75 mm)

✓ **Accesorios incluidos:**
Conector de entrada/salida y filtro



ELECTROBOMBAS PARA GASOIL



ELECTROBOMBA PARA DIESEL

60 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	193005.1
MODELO	EB5712
TENSIÓN	12 Vcc
CORRIENTE	24 A
CAUDAL	60 L/min.
VELOCIDAD	2600 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" BSP (25,4 mm)
CICLO DE TRABAJO	30 minutos



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA TRASVASE DIESEL EN KIT

57 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	193006
MODELO	EB5712K
TENSIÓN	12 Vcc
CORRIENTE	24 A
CAUDAL	57 L/min.
VELOCIDAD:	2600 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" BSP (25,4 mm)
CICLO DE TRABAJO	30 minutos



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

Accesorios incluidos:
Manguera de 4 metros y Pistola Aluminio

ELECTROBOMBA TRASVASE DIESEL EN KIT

40 L/MIN - CON GABINETE - 12 V

CÓDIGO	193007.1
MODELO	EB4012KG1
TENSIÓN	12 Vcc
CORRIENTE	22 A
CAUDAL	40 L/min.
VELOCIDAD	2800 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 3/4" BSP (19 mm)
CICLO DE TRABAJO	30 minutos

✓ **Accesorios incluidos:**

Manguera de 4 metros y Pistola con corte automático



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA TRASVASE DIESEL

80 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	193009
MODELO	EB8012
TENSIÓN	12 Vcc
CORRIENTE	44 A
CAUDAL	80 L/min.
VELOCIDAD	2000 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" BSP (25,4 mm)
CICLO DE TRABAJO	30 minutos



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA TRASVASE DIESEL EN KIT

80 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	193010
MODELO	EB8012K
TENSIÓN	12 Vcc
CORRIENTE	44 A
CAUDAL	80 L/min.
VELOCIDAD	2000 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" BSP (25,4 mm)
CICLO DE TRABAJO	30 minutos

✓ **Accesorios incluidos:**

Manguera de 4 metros y Pistola Aluminio



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA PARA NAFTA/DIESEL EN KIT

60 L/MIN - 12 V - PARA TAMBORES

CÓDIGO	193011
MODELO	EB6012KT
TENSIÓN	12 Vcc
CORRIENTE	22 A
CAUDAL	60 L/min.
VELOCIDAD	2600 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 2" BSP (50 mm)
CICLO DE TRABAJO	30 minutos



12
VOLT

Accesorios incluidos:

Manguera de 4 metros y Pistola con corte automático

1
AÑO
GARANTÍA

ELECTROBOMBA TRASVASE DIESEL EN KIT

60 L/MIN - 220 V

CÓDIGO	193013
MODELO	EB60220K
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CORRIENTE	350 W
CAUDAL	60 L/min.
VELOCIDAD	2900 RPM
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" BSP (25,4 mm)



Accesorios incluidos:

Manguera de 4 metros y Pistola Aluminio

1
AÑO
GARANTÍA

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA Y DIESEL

11 L/MIN - 12 V

CÓDIGO	193018
MODELO	BS1112
TENSIÓN	12 Vcc
CAUDAL	11 L/min.
LONGITUD CABLE	2,8 m
LONGITUD MANGUERA	2,0 m
CUERPO BOMBA	38 mm
CICLO DE TRABAJO	20 minutos



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

TANQUE CON KIT DE TRASVASE PARA DIESEL

200 LITROS - 12 V

CÓDIGO	193058.1
MODELO	TC200
TENSIÓN	12 Vcc
CAPACIDAD TANQUE	200 Litros
CAUDAL	50 L/min.
LARGO MANGUERA	3,6 m

✓ **Accesorios incluidos:**

Manguera de 3.6 metros de largo y pistola con corte automático



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

TANQUE CON KIT DE TRASVASE PARA DIESEL

430 LITROS - 12 V

CÓDIGO	193061
MODELO	TC430
TENSIÓN	12 Vcc
CAPACIDAD TANQUE	430 Litros
CAUDAL	50 L/min.
LARGO MANGUERA	4,0 m

✓ **Accesorios incluidos:**

Manguera de 4.0 metros de largo y pistola con corte automático



12
VOLT

1
AÑO
GARANTÍA

PISTOLA CON CORTE AUTOMÁTICO

PARA DIESEL

CÓDIGO	193091
MODELO	PA80
CAUDAL	80 L/min.
PICO VERTEDOR	Ø 25 mm (1")
ENTRADA	Ø 25 mm (1")

✓ **Accesorios incluidos:**


Raccord para manguera 3/4" Entrada



1
AÑO
GARANTÍA

PISTOLA DE ALUMINIO PARA DIESEL

CÓDIGO	193092
MODELO	P80
CAUDAL	80 L/min.
PICO VERTEDOR	Ø 25 mm (1")
ENTRADA	Ø 33 mm (1-5/16")

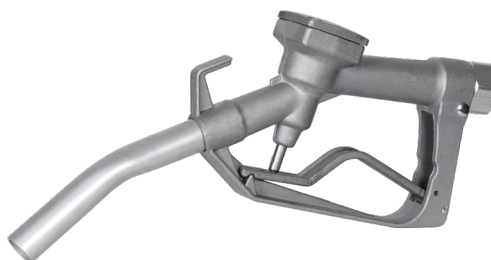

1
AÑO
GARANTÍA

CUENTA LITROS ELECTRÓNICO DIGITAL PARA DIESEL Y BIO DIESEL

CÓDIGO	193095
MODELO	CL25
CAUDAL	10-100 L/min.
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" (25 mm)
FUNCIONAMIENTO	2 pilas AAA



6
MESES
GARANTÍA

CUENTA LITROS MECÁNICO PARA DIESEL - 4 DÍGITOS

CÓDIGO	193096
MODELO	CLM4
DÍGITOS	4
ENTRADA/SALIDA	Ø 1" (25 mm)
PRESIÓN MÁX.	10 Bar (142 PSI)



6
MESES
GARANTÍA



CALEFACTORES

CALEFACTOR DE AIRE FORZADO DIESEL/KEROSENE

17.640 Kcal/h

CÓDIGO	212003.2
MODELO	CKD70R
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	230 W
TEMPERATURA MÁX.	596 °C
POTENCIA CALÓRICA	17.640 Kcal/h 70.000 BTU/h
FLUJO DE AIRE	550 m³/h
SUPERFICIE APROX. A CALEFACCIONAR	300 m²
AUTONOMÍA	11 Horas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,65 L/h
TIPO COMBUSTIBLE	Diesel/Kerosene
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	22 Litros



CALEFACTOR DE AIRE FORZADO DIESEL/KEROSENE

25.800 Kcal/h

CÓDIGO	212005.2
MODELO	CKD100R
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	230 W
TEMPERATURA MÁX.	742 °C
POTENCIA CALÓRICA	25.800 Kcal/h 102.360 BTU/h
FLUJO DE AIRE	750 m³/h
SUPERFICIE APROX. A CALEFACCIONAR	420 m²
AUTONOMÍA	14 Horas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,4 L/h
TIPO COMBUSTIBLE	Diesel/Kerosene
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	38 Litros



CALEFACTOR DE AIRE FORZADO DIESEL/KEROSENE

43.000 Kcal/h

CÓDIGO	212009.2
MODELO	CKD160R
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	350 W
TEMPERATURA MÁX.	764 °C
POTENCIA CALÓRICA	43.000 Kcal/h 170.600 BTU/h
FLUJO DE AIRE	1100 m³/h
SUPERFICIE APROX. A CALEFACCIONAR	720 m²
AUTONOMÍA	11 Horas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,0 L/h
TIPO COMBUSTIBLE	Diesel/Kerosene
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	50 Litros



COMPRESORES DE AIRE MANDO DIRECTO



COMPRESOR DE AIRE 24 LITROS - 2.0 HP - PORTÁTIL - SIN ACEITE

CÓDIGO	272005
MODELO	CSA-24-1
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1500 W (2.0 HP)
VELOCIDAD	3750 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	170 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
TANQUE	24 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESOR DE AIRE 50 LITROS - 1.5 HP - SILENCIADO - SIN ACEITE

CÓDIGO	272009.2
MODELO	CSA-50-2
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1100 W (1,5 HP)
VELOCIDAD	2850 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	260 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
NIVEL SONORO	65 dB
TANQUE	50 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESOR DE AIRE

25 LITROS - 2.0 HP

CÓDIGO	272057.1
MODELO	D-CA1-25-6
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,5 kW (2,0 HP)
VELOCIDAD	2850 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	206 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
TANQUE	25 Litros



COMPRESOR DE AIRE

50 LITROS - 2.0 HP

CÓDIGO	272057.2
MODELO	D-CA2-50-6
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,5 kW (2,0 HP)
VELOCIDAD	2850 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	206 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
TANQUE	50 Litros



COMPRESOR DE AIRE

100 LITROS - 2.0 HP

CÓDIGO	272058.3
MODELO	Y-CA2-100-6
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,5 kW (2,0 HP)
VELOCIDAD	2900 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	206 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
TANQUE	100 Litros



COMPRESOR DE AIRE


100 LITROS - 3.0 HP - BICILÍNDRICO

CÓDIGO	272063.3
MODELO	Y-CA3-100-6
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,2 kW (3,0 HP)
VELOCIDAD	2800 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	390 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
TANQUE	100 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESORES DE AIRE MANDO INDIRECTO

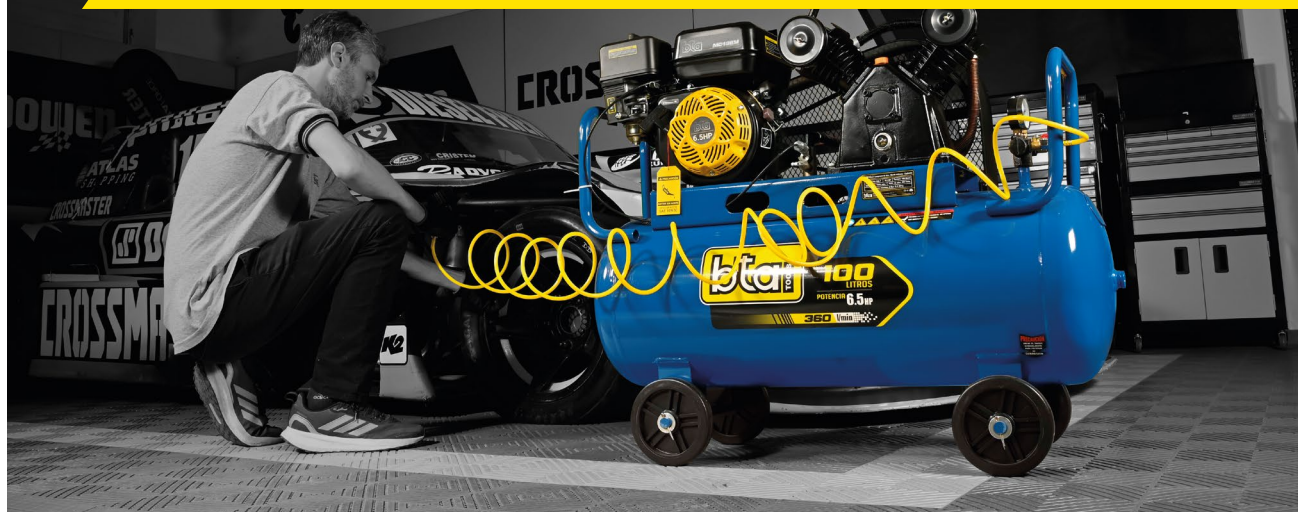

COMPRESOR DE AIRE

100 LITROS - 3.0 HP

CÓDIGO	273020.3
MODELO	CCA3-100-2
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,2 kW (3,0 HP)
VELOCIDAD	1000 RPM
ADMISIÓN DE AIRE	320 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
TANQUE	100 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESORES DE AIRE

MONOFÁSICOS - 3.0 HP

CÓDIGO	273241.4	273241.5
MODELO	FCV3-150-7	FCV3-200-7
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,2 kW (3,0 HP)	2,2 kW (3,0 HP)
2 CILINDROS	Baja/Baja	Baja/Baja
CABEZAL	Hierro Fundido	Hierro Fundido
VELOCIDAD CABEZAL	1030 RPM	1030 RPM
CAUDAL	315 L/min	315 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)	8 Bar (0,8 MPa)
CAPACIDAD TANQUE	150 Litros	200 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESORES DE AIRE

TRIFÁSICOS - 3.0 HP

CÓDIGO	274203.4	274203.5
MODELO	FCV3-150-3	FCV3-200-3
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,2 kW (3,0 HP)	2,2 kW (3,0 HP)
2 CILINDROS	Baja/Baja	Baja/Baja
CABEZAL	Hierro Fundido	Hierro Fundido
VELOCIDAD CABEZAL	1030 RPM	1030 RPM
CAUDAL	315 L/min	315 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)	8 Bar (0,8 MPa)
CAPACIDAD TANQUE	150 Litros	200 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESORES DE AIRE

TRIFÁSICOS - 5.5 HP

CÓDIGO	274222.5	274222.6
MODELO	FCVA5-200-3	FCVA5-300-3
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	4,1 kW (5,5 HP)	4,1 kW (5,5 HP)
2 CILINDROS	Baja/Baja	Baja/Baja
CABEZAL	Hierro Fundido	Hierro Fundido
VELOCIDAD CABEZAL	820 RPM	820 RPM
CAUDAL	620 L/min	620 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)	8 Bar (0,8 MPa)
CAPACIDAD TANQUE	200 Litros	300 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESORES DE AIRE

TRIFÁSICOS - 7.5 HP

CÓDIGO	274228.6	274228.7
MODELO	FCV7-300-3	FCV7-500-3
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	5,5 kW (7,5 HP)	5,5 kW (7,5 HP)
3 CILINDROS	Baja/Baja	Baja/Baja
CABEZAL	Hierro Fundido	Hierro Fundido
VELOCIDAD CABEZAL	880 RPM	880 RPM
CAUDAL	895 L/min	895 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)	8 Bar (0,8 MPa)
CAPACIDAD TANQUE	300 Litros	500 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA

COMPRESOR DE AIRE - MOTOR A EXPLOSIÓN

100 LITROS - 6.5 HP

CÓDIGO	275033.3
MODELO	FCEV6-100-7
POTENCIA	6,5 HP
2 CILINDROS	Baja/Baja
CABEZAL	Hierro Fundido
VELOCIDAD CABEZAL	1000 RPM
COMBUSTIBLE	Nafta
CAUDAL	360 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	8 Bar (0,8 MPa)
CAPACIDAD TANQUE	100 Litros



2
AÑOS
GARANTÍA


CABEZALES PARA COMPRESORES DE AIRE



GRUPO COMPRESOR - MANDO DIRECTO

2.0 HP

CÓDIGO	278112.4
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,4 kW (2,0 HP)
CAUDAL	206 L/min
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	2900 RPM

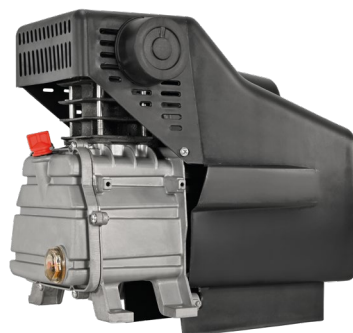

GRUPO COMPRESOR - MANDO DIRECTO

2.5 HP

CÓDIGO	278115.4
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,9 kW (2,5 HP)
CAUDAL	206 L/min
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	2900 RPM



GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

2.0 HP


CÓDIGO	278206.4
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,4 kW (2,0 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 Baja/Baja
CAUDAL	203 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	1250 RPM



GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

2.0 HP


CÓDIGO	278208.4V
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,4 kW (2,0 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
CAUDAL	203 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	1170 RPM

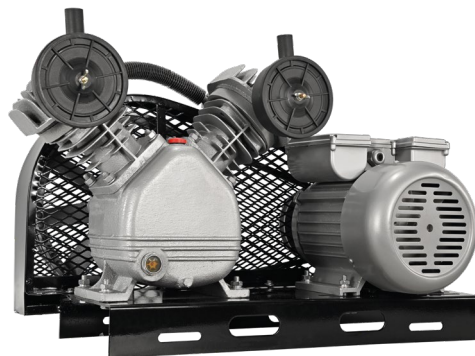

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

3.0 HP


CÓDIGO	278220.4V
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,25 kW (3 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
CAUDAL	315 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	1150 RPM

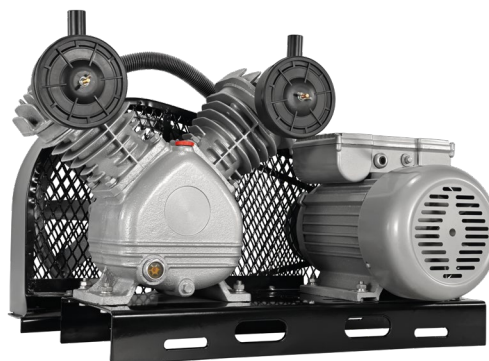

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

3.0 HP - TRIFÁSICO


CÓDIGO	278304.4V
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,25 kW (3 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
CAUDAL	315 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	1150 RPM

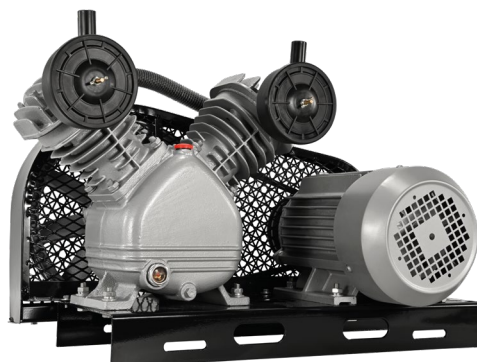

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

4.0 HP - TRIFÁSICO


CÓDIGO	278307.4V
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	3 kW (4 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
CAUDAL	473 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	900 RPM

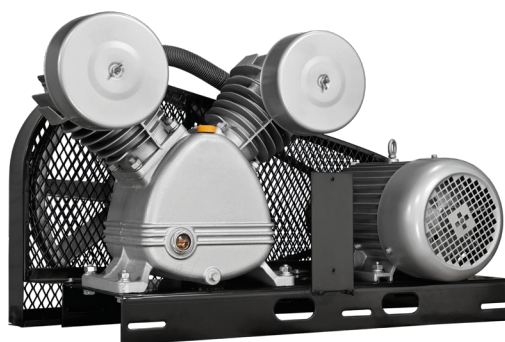

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

5.5 HP - TRIFÁSICO


CÓDIGO	278332.4V
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	4 kW (5,5 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
CAUDAL	624 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	980 RPM

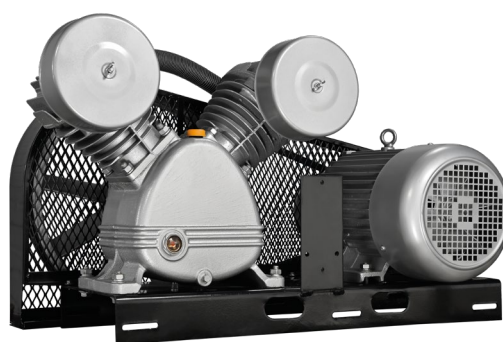

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

5.5 HP - TRIFÁSICO- ALTA/BAJA


CÓDIGO	278338.4V
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	4 kW (5,5 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 Alta/Baja
CAUDAL	563 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	730 RPM

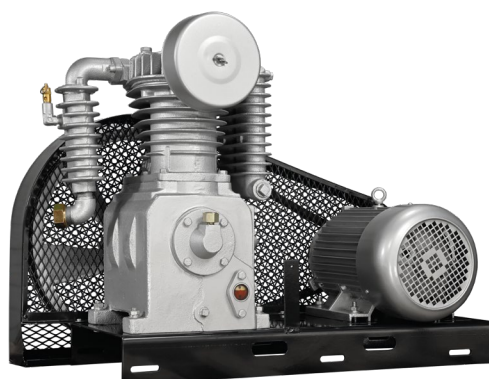

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

7.5 HP - TRIFÁSICO

CÓDIGO	278340.4V
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	5,6 kW (7,5 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	3 en W Baja/Baja
CAUDAL	895 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	1050 RPM

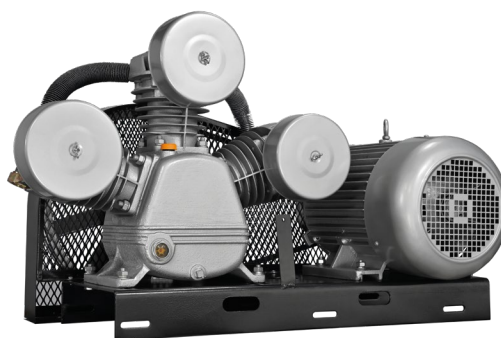

GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

10 HP - TRIFÁSICO


CÓDIGO	278361.4V
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	7,5 kW (10 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	3 en W Baja/Baja
CAUDAL	1390 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	820 RPM



GRUPO COMPRESOR - MANDO INDIRECTO

10 HP - TRIFÁSICO - ALTA/BAJA

CÓDIGO	278362.4
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	7,5 kW (10 HP)
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Alta/Baja
CAUDAL	1045 L/min
PRESIÓN	12 Bar (1,2 MPa)
VELOCIDAD	730 RPM

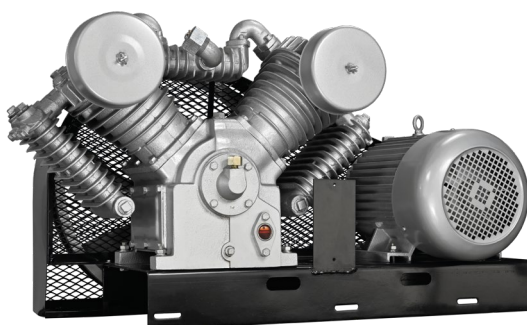

CABEZAL PARA COMPRESOR

2 CILINDROS EN V - 315 L/min

CÓDIGO	278386
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
ADMISIÓN DE AIRE	315 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	1050 RPM



CABEZAL PARA COMPRESOR

2 CILINDROS EN V - 620 L/min

CÓDIGO	278388
NÚMERO DE CILINDROS	2 en V Baja/Baja
ADMISIÓN DE AIRE	620 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	820 RPM



CABEZAL PARA COMPRESOR

3 CILINDROS EN W - 895 L/min

CÓDIGO	278390
NÚMERO DE CILINDROS	3 en W Baja/Baja
ADMISIÓN DE AIRE	895 L/min.
PRESIÓN	8 Bar (0,8 MPa)
VELOCIDAD	880 RPM



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



CINTAS MÉTRICAS CON FRENO

1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO	335002	335004	335007
LONGITUD	2,0 m	3,0 m	5,0 m
ANCHO	12,5 mm	12,5 mm	19,0 mm



CINTAS MÉTRICAS CON FRENO

1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO	335014	335016	335018	335022
LONGITUD	2,0 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m
ANCHO	12,5 mm	12,5 mm	19,0 mm	25,0 mm



CINTAS MÉTRICAS CON FRENO

1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO	335015	335019	335021	335023
LONGITUD	2,0 m	5,0 m	8,0 m	10,0 m
ANCHO	16,0 mm	19,0 mm	25,0 mm	25,0 mm



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE BANCO/PIE



PERFORADORA DE BANCO

13 mm - 250 W

CÓDIGO	641012
MODELO	PB250-13
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	250 W
MANDRIL	Ø 13 mm
VELOCIDADES	5 - (620 - 2620 RPM)
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	50 mm
ALTURA	570 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

PERFORADORA DE BANCO

16 mm - 375 W

CÓDIGO	641022
MODELO	PB375-16
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	375 W
MANDRIL	Ø 16 mm
VELOCIDADES	5 - (580 - 2620 RPM)
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	80 mm
ALTURA	868 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

PERFORADORA DE BANCO

16 mm - 550 W

CÓDIGO	641024
MODELO	PB550P-16
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	550 W
MANDRIL	Ø 16 mm
VELOCIDADES	16 - (200-2800 RPM)
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	80 mm
ALTURA	1065 mm



PERFORADORA DE PIE

16 mm - 550 W

CÓDIGO	641020
MODELO	RDM-1603FN
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	550 W
MANDRIL	Ø 16 mm
VELOCIDADES	16 - (200-2800 RPM)
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	80 mm
ALTURA	1565 mm



PERFORADORA DE PIE

20 mm - 750 W

CÓDIGO	641218
MODELO	RDM-3201F
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	750 W
MANDRIL	Ø 20 mm
VELOCIDADES	16 - (200-2800 RPM)
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN	120 mm
ALTURA	1700 mm



AMOLADORAS DE BANCO


CÓDIGO	642002.1	642020.1	642060.1
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	150 W	250 W	350 W
DISCO	Ø 125 mm (5")	Ø 150 mm (6")	Ø 200 mm (8")
ESPEJOR DISCO	16 mm	20 mm	20 mm
EJE	Ø 12,7 mm	Ø 12,7 mm	Ø 16 mm
VELOCIDAD	2950 RPM	2950 RPM	2950 RPM



2
AÑOS
GARANTÍA

COMBINADA PARA CARPINTERÍA CEPILLADORA 150 mm - 5 FUNCIONES

CÓDIGO	644102
MODELO	MQ431Z
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,5 HP
VELOCIDAD	3455 RPM
LARGO MESA	940 mm
ANCHO MESA	150 mm
FUNCIONES	Tupí Horizontal Barreno Sierra Circular 250 mm Perforadora hasta 13 mm Cepilladora 150 mm x 3 mm

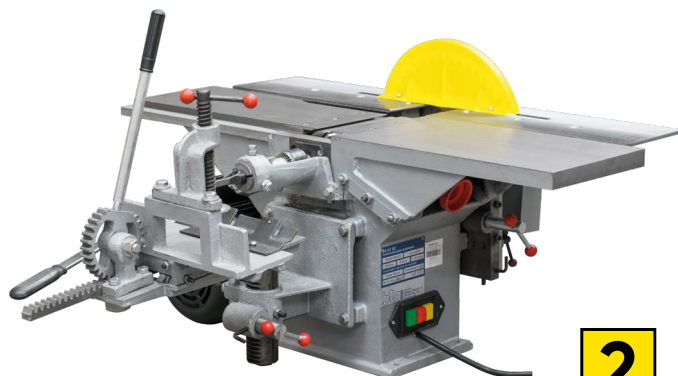

2
AÑOS
GARANTÍA

COMBINADA PARA CARPINTERÍA CEPILLADORA 200 mm - 6 FUNCIONES

CÓDIGO	644104
MODELO	MQ392A
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,5 HP
VELOCIDAD	2840 RPM
LARGO MESA	960 mm
ANCHO MESA	200 mm
FUNCIONES	Tupí Horizontal Barreno Sierra Circular 250 mm Perforadora hasta 13 mm Garlopa 200 mm x 3 Cepilladora 200 x 125 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

COMBINADA PARA CARPINTERÍA

CEPILLADORA 300 mm - 6 FUNCIONES

CÓDIGO	644106
MODELO	MQ443
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2,0 HP
VELOCIDAD	2840 RPM
LARGO MESA	1200 mm
ANCHO MESA	300 mm
FUNCIONES	Tupí Horizontal Barreno Sierra Circular 250 mm Garlopa 300 mm x 3 mm Cepilladora 300 mm x 125 mm Perforadora hasta 13 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

COMBINADA PARA METALES

760 mm - 3 FUNCIONES

CÓDIGO	644302
ANCHO BANCADA	760 mm
ESPESOR MÁX. CHAPA	1 mm
ANGULO DOBLADO	90°
ROLADO MÍNIMO	Ø 39 mm
TIPO	Accionamiento manual



2
AÑOS
GARANTÍA

ROSCADORA PARA CAÑOS

1/2" a 2"

CÓDIGO	645002
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CAPACIDAD DE ROSCADO	1/2" a 2"
POTENCIA	750 W
VELOCIDAD MOTOR	2800 RPM
VELOCIDAD ROSCADO	22 RPM
CON BOMBA DE ACEITE Y CORTA CAÑOS	



2
AÑOS
GARANTÍA

PEINES PARA ROSCADORAS DE CAÑOS

CÓDIGO	645112	645116
PEINES	1/2" a 3/4" BSPT	1" a 2" BSPT
PARA CÓDIGO	645002	645002
MATERIAL	Acero al Carbono	Acero al Carbono



SIERRA SIN FIN PARA METALES

115 mm

CÓDIGO	646003
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	370 W
CAPACIDAD MÁX DE CORTE	Ø 115 mm - 100 x 150 mm
VELOCIDAD CINTA PARA CORTE	20 - 29 - 50 m/min
DIMENSIÓN CINTA PARA CORTE	1638 x 12,7 x 0,65 mm



SIERRA SIN FIN PARA METALES

180 mm

CÓDIGO	646001
TENSIÓN	380 V - 50 Hz
POTENCIA	750 W
CAPACIDAD MÁX DE CORTE	Ø 180 mm - 180 x 300 mm
VELOCIDAD CINTA PARA CORTE	21 - 34 - 46 - 59 m/min
DIMENSIÓN CINTA PARA CORTE	2362 x 0,8 x 19 mm
POTENCIA BOMBA DE REFRIGERACIÓN	5 W
AMORTIGUADOR HIDRÁULICO	Incluye



SIERRA CIRCULAR

254 mm

CÓDIGO	646034.2
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1500 W
VELOCIDAD	5700 RPM
DISCO DE CORTE	Ø 254 x 30 x 2,4 mm
ALTURA MÁX. DE CORTE	90°: 75 mm / 45°: 62 mm
INCLINACIÓN HOJA DE CORTE	0 - 45°
TAMAÑO DE LA MESA	640 x 466 mm
AJUSTE DE ALTURA	0 - 75 mm



SIERRA CIRCULAR

315 mm

CÓDIGO	646040
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1500 W
VELOCIDAD	2800 RPM
DISCO DE CORTE	Ø 315 x 30 mm
ALTURA MÁX. DE CORTE	90°: 83 mm / 45°: 55 mm
INCLINACIÓN HOJA DE CORTE	0° - 45°
TAMAÑO DE LA MESA	550 x 440 mm



SIERRA CALADORA

406 mm - VELOCIDAD VARIABLE

CÓDIGO	646062.1
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	120 W
VELOCIDAD VARIABLE	500 a 1700 RPM
LARGO HOJA SIERRA	127 mm
ALTURA MÁX. DE CORTE	0° = 57 mm - 45° = 27 mm
GARGANTA	406 mm
ESPESOR MÁX. DE CORTE	50 mm
MESA ALUMINIO INCLINABLE	45°



SIERRA SIN FIN DE BANCO

245 mm

CÓDIGO	646066.4
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	370 W
VELOCIDAD	730 m/min
LARGO SIERRA	1750 x 0,90 mm
GARGANTA	245 mm
MESA	340 x 335 mm



SIERRA SIN FIN DE PIE

305 mm

2
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	646068
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	750 W
VELOCIDAD	2 (80-370 m/min)
LARGO SIERRA	2400 x 2 mm
GARGANTA	305 mm
MESA	480 x 400 mm



TORNO MULTIFUNCIÓN PARA METALES

500 mm

2
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	647020
MODELO	TM500
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	560 W
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	500 mm
ROSCAS MÉTRICAS	0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,25 1,50 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
PASAJE DE BARRA	Ø 20 mm
VELOCIDADES HUSILLO	6 pasos entre 175/1820 RPM
VOLTEOS MÁX. SOBRE	Bancadas Ø 280 mm Corredera Ø 180 mm
HUSILLO CONTRAPUNTA	Ø 25 mm
PESO	100 kg



TORNO MULTIFUNCIÓN PARA METALES

750 mm - CAJA NORTON

2
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	647021
MODELO	TM750N
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	750 W
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	750 mm
PLATO	Ø100 mm
MÁX. VOLTEO	Ø 230 mm
CONICIDAD DE LA CONTRAPUNTA	MT2
CONICIDAD DEL HUSILLO	MT3
INF. HUSILLO	Ø 20 mm
VELOCIDADES HUSILLO	6 entre 100 - 1800 RPM
RANGO ROSCA MÉTRICA	0,5 - 3,0 mm
PESO	150 kg



TORNO PARALELO PARA METALES

940 mm - CAJA NORTON

2
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	647022
MODELO	TP940N
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1100 W
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	940 mm
ROSCAS	Métricas 13 y Pulgadas 10
PASAJE BARRA	Ø 38 mm
VELOCIDADES HUSILLO	9 entre 64-1500 RPM
VOLTEOS MÁX. SOBRE	Bancada Ø 300 mm Escotadura Ø 500 mm Corredera Ø 160 mm
Ø HUSILLO CONTRAPUNTA	Ø 32 mm
PESO	330 kg
CAJA NORTON Y CAJA ENGRANAJES - BANCADA TEMPLADA	




TORNO PARA MADERA

1000 mm

2
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	647040
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	370 W
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	1000 mm
VELOCIDADES DEL HUSILLO	4 entre 850-2510 RPM
MÁXIMO TORNEABLE	Ø 350 mm
PESO	30 kg

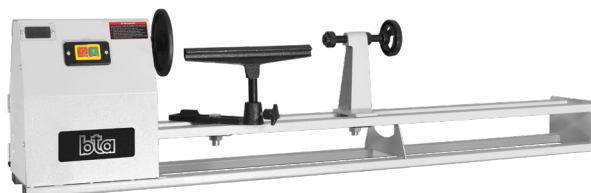


TORNO PARA MADERA COPIADOR

1000 mm - CON PIE

2
AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO	647043
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	370 W
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	1000 mm
VELOCIDADES DEL HUSILLO	Variable de 600 a 2200 RPM
MÁXIMO TORNEABLE	Ø 350 mm
PESO	85 kg

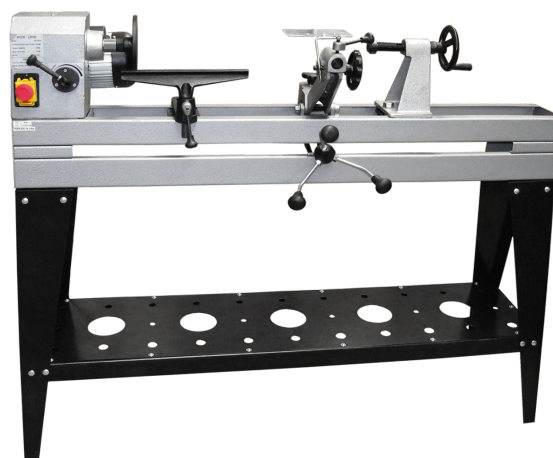

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



PISTOLA ARENADORA

CÓDIGO	279000
MODELO	HN0030
CAPACIDAD RECIPIENTE	850 g
CONSUMO AIRE	300 L/min
ENTRADA AIRE	1/4"
PRESIÓN DE OPERACIÓN	40-110 PSI (2,7 - 7,6 Bar)
COMPRESOR SUGERIDO	3,0 HP



2
AÑOS
GARANTÍA

ARENADOR PORTÁTIL ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	279001
MODELO	AA-2040I
CAPACIDAD TANQUE	76 Litros
PRESIÓN DE TRABAJO	60-115 PSI (4,15-8 Bar)
LARGO TUBO SALIDA	2,5 m
TOBERAS ARENADORAS	3,57 mm - 3,17 mm - 2,78 mm
CONSUMO AIRE	170-700 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	3,0 HP - 4,0 HP



2
AÑOS
GARANTÍA

AERÓGRAFO PROFESIONAL



1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO 279004.1

MODELO	AP8
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP

✓ **Accesorios incluidos:**

Manguera conexión
Soporte
Frasco preparación pintura
Conector a línea aire
Vaso pequeña cantidad

PISTOLA PARA LAVAR




1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO 279040

CAPACIDAD RECIPIENTE	1 Litro
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar

PISTOLA PARA INFLAR NEUMÁTICOS CON MEDIDOR DE PRESIÓN

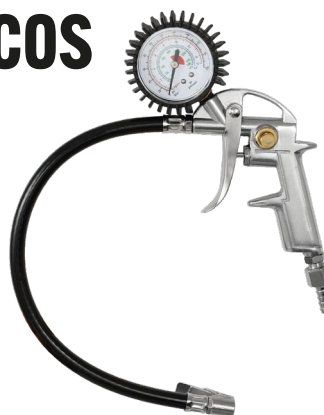

1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO 279042

PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar
----------------	--------

MEDIDOR DE PRESIÓN 3 FUNCIONES



1
AÑO
GARANTÍA

CÓDIGO 279080

TRES FUNCIONES	control presión, inflado y desinflado de neumáticos
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar

PISTOLA PARA SOPLETEAR

CÓDIGO **279044.1**

PRESIÓN MÁXIMA 10 Bar



PISTOLA PARA SOPLETEAR REFORZADA

CÓDIGO **279048**

PRESIÓN MÁXIMA 10 Bar



PISTOLA PARA APLICAR REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS

CÓDIGO **279050**

MODELO PRA2

ALIMENTACIÓN Succión

PRESIÓN MÁXIMA 10 Bar

ENTRADA DE AIRE 1/4"

COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO 2,0 HP



PISTOLA PARA APLICAR REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

CÓDIGO **279051**

MODELO PAT40

BOQUILLA Ø 4 - 6 - 8 mm

ALIMENTACIÓN PINTURA Gravedad

PRESIÓN MÁXIMA 8 Bar

CAPACIDAD DEPÓSITO 5000 cm³

CONSUMO DE AIRE 170/240 L/min

COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO 2,0 HP



TUBO ESPIRALADO PARA AIRE

CÓDIGO	279020	279022
LONGITUD	5 m	15 m
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar	10 Bar



CONECTOR TIPO ITALIANO MACHO - HEMBRA

CÓDIGO	279107
CONECTOR	Ø 1/4" macho



CÓDIGO	279106
CONECTOR	Ø 1/4" hembra



PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESIÓN

CÓDIGO	279064.1
MODELO	AS-1021
PRESIÓN	10-40 PSI
CONSUMO PINTURA	260 cc/min
DISTANCIA EFECTIVA SPRAY	Mayor a 140 mm
CAPACIDAD DEPÓSITO	1 Litro
VISCOSIDAD RECOMENDADA	16-24 seg
CONSUMO DE AIRE	85 L/min
DIRECCIÓN SPRAY	Horizontal



PISTOLA PARA PINTAR

ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD - BAJA PRESIÓN

CÓDIGO	279065
PRESIÓN	70 PSI
CONSUMO PINTURA	230 cc/min
DISTANCIA EFECTIVA SPRAY	Mayor a 140 mm
CAPACIDAD DEPÓSITO	680 cm ³
CONSUMO DE AIRE	75-230 L/min
USO	Semiprofesional



PISTOLA PARA PINTAR

ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD - SISTEMA HVLP

CÓDIGO	279067
MODELO	ASP1060
PICO	Ø 1,3 mm
SISTEMA DE PINTADO	HVLP
ALIMENTACIÓN PINTURA	Gravedad
PRESIÓN RECOMENDADA	29-51 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
CAPACIDAD DEPÓSITO	600 cm ³
CONSUMO DE AIRE	119-201 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



PISTOLA PARA PINTAR

ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN - ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	279061.2
MODELO	ASP4001
PICO	Ø 1,8 mm
SISTEMA DE PINTADO	Alta presión
ALIMENTACIÓN PINTURA	Succión
PRESIÓN RECOMENDADA	43,5-58 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
CAPACIDAD DEPÓSITO	1000 cm ³
CONSUMO DE AIRE	130-201 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



PISTOLA PARA PINTAR

ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN - SISTEMA HVLP

CÓDIGO	279063
MODELO	ASP1070
PICO	Ø 1,3 mm
SISTEMA DE PINTADO	HVLP
ALIMENTACIÓN PINTURA	Succión
PRESIÓN RECOMENDADA	29-51 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
CAPACIDAD DEPÓSITO	1000 cm³
CONSUMO DE AIRE	119-201 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



PISTOLA PARA PINTAR - RETOQUES

ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD - ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	279068
MODELO	ASPM1070
PICO	Ø 1,3 mm
SISTEMA DE PINTADO	Alta presión
ALIMENTACIÓN PINTURA	Gravedad
PRESIÓN RECOMENDADA	43,5-58 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
CAPACIDAD DEPÓSITO	200 cm³
CONSUMO DE AIRE	68 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



PISTOLA PARA PINTAR

SISTEMA REMOTO DE PRESIÓN Y TANQUE

CÓDIGO	279062.8
MODELO	ASPR-2050
PICO	Ø 1,8 mm
SISTEMA DE PINTADO	Alta presión
ALIMENTACIÓN PINTURA	Succión
PRESIÓN RECOMENDADA	50,8 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	72,5 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
CAPACIDAD DEPÓSITO	2000 cm³
CONSUMO DE AIRE	250 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP

■ **Accesorios incluidos:**
2 Mangueras de 2 m cada una



KIT DE AIRE MULTIUSO

5 PIEZAS - ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

CÓDIGO	279010
MODELO	KA5H
ENTRADA DE AIRE	1/4"
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP

Accesorios incluidos:

- Pistola para pintar alta presión por gravedad con recipiente de 600 cm³, boquilla de 1,5 mm
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Pistola para sopletear
- Pistola para lavar con recipiente de 1000 cm³
- Tubo espiralado, 5 metros de longitud



6
MESES
GARANTÍA

KIT DE AIRE MULTIUSO

5 PIEZAS - ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN

CÓDIGO	279013
MODELO	KA5
ENTRADA DE AIRE	1/4"
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP

Accesorios incluidos:

- Pistola para pintar alta presión por succión con recipiente de 750 cm³
- Pistola para sopletear
- Pistola para lavar con recipiente de 1000 cm³
- Pistola para inflar neumáticos con manómetro
- Tubo espiralado de 5 metros de longitud



6
MESES
GARANTÍA

EQUIPO PARA PINTAR

CON MINICOMPRESOR INCORPORADO

CÓDIGO	279054
MODELO	EPE2
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	450 W
VELOCIDAD	27800 RPM
BOQUILLA	Ø 1,0 mm
PRESIÓN	1,5 - 4,35 PSI
CAUDAL MÁXIMO	200 cm ³ /min
CAPACIDAD RECIPIENTE	1000 cm ³



1
AÑO
GARANTÍA

EQUIPO PARA PINTAR AIRLESS



1
AÑO
GARANTÍA

Accesorios incluidos:

- Pistola para pintar de alta presión con boquilla
- Manguera de alta presión - 7,6 m

FILTRO Y REGULADOR DE AIRE 1/4"

CÓDIGO	802811
MODELO	AA-2021F
FILTRADO	5-50 micrones
MÉTODO DE PURGA	Automático-Manual
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
PRESIÓN DE OPERACIÓN	102 PSI
ENTRADA/SALIDA DE AIRE	1/4"



6
MESES
GARANTÍA

FILTRO Y REGULADOR DE AIRE 3/8"

CÓDIGO	802811.1
MODELO	AA-2021F
FILTRADO	5-50 micrones
MÉTODO DE PURGA	Automático-Manual
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
PRESIÓN DE OPERACIÓN	102 PSI
ENTRADA/SALIDA DE AIRE	3/8"



6
MESES
GARANTÍA

FILTRO Y REGULADOR DE AIRE

1/2"

CÓDIGO	802811.2
MODELO	AA-2021F
FILTRADO	5-50 micrones
MÉTODO DE PURGA	Automático-Manual
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
PRESIÓN DE OPERACIÓN	102 PSI
ENTRADA/SALIDA DE AIRE	1/2"



FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE

1/4"

CÓDIGO	802806
MODELO	AA-2031
FILTRADO	5-50 micrones
MECANISMO DE PURGA	Automático-Manual
PULVERIZADO (CAUDAL)	40 NI/min
MÍNIMO FLUJO GOTEÓ	1100 NI/min
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
PRESIÓN DE OPERACIÓN	102 PSI
ENTRADA/SALIDA DE AIRE	1/4"



FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE

3/8"

CÓDIGO	802806.1
MODELO	AA-2031A
FILTRADO	5-40 micrones
MECANISMO DE PURGA	Automático-Manual
PULVERIZADO (CAUDAL)	40 NI/min
MÍNIMO FLUJO GOTEÓ	1100 NI/min
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
PRESIÓN DE OPERACIÓN	102 PSI
ENTRADA/SALIDA DE AIRE	3/8"



FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE

1/2"

CÓDIGO	802834.1
MODELO	AA-2040I
FILTRADO	5-40 micrones
MECANISMO DE PURGA	Automático-Manual
PULVERIZADO (CAUDAL)	50 NI/min
MÍNIMO FLUJO GOTEÓ	4000 NI/min
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI
PRESIÓN DE OPERACIÓN	102 PSI
ENTRADA/SALIDA DE AIRE	1/2"



6
MESES
GARANTÍA

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA

1/4"

CÓDIGO	820206
MODELO	HN9033
VELOCIDAD	25000 RPM
CAPACIDAD MANDRIL	1/4" (6,35 mm)
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	94 dB
CONSUMO DE AIRE	94 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	1,5 HP



2
AÑOS
GARANTÍA

KIT AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA

1/4"

CÓDIGO	820282
MODELO	HN9033K
VELOCIDAD	25000 RPM
CAPACIDAD MANDRIL	1/4" (6,35 mm)
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	94 dB
CONSUMO DE AIRE	94 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	1,5 HP



✓ **Accesorios incluidos:**
Maletín plástico con accesorios



2
AÑOS
GARANTÍA

CLAVADORA NEUMÁTICA

15-50 mm

CÓDIGO	821002
MODELO	HN8012
CAPACIDAD CARGADOR	100 clavos
RANGO LONGITUD CLAVOS	15-50 mm
CALIBRE	18 (1,25 x 1,00 mm)
PRESIÓN DE OPERACIÓN	60-100 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	92 dB
CONSUMO DE AIRE	0,13 L/disparo
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



✓ **Accesorios incluidos:**
Maletín plástico con accesorios



CLAVADORA Y ENGRAPADORA NEUMÁTICA

15-50 mm

CÓDIGO	821080
MODELO	HN9030
CAPACIDAD CARGADOR	100 clavos - 120 grapas
RANGO LONGITUD CLAVOS	10-50 mm
RANGO LONGITUD GRAPAS	16-40 mm
ANCHO GRAPA (CORONA)	5,7 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	60-110 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	92 dB
CONSUMO DE AIRE	0,14 L/disp
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



✓ **Accesorios incluidos:**
Maletín plástico con accesorios



ENGRAPADORA NEUMÁTICA

4-16 mm x 9,10 mm

CÓDIGO	822402
MODELO	HN8037
CAPACIDAD CARGADOR	180 grapas
RANGO LONGITUD GRAPAS	4-16 mm
CALIBRE	22 (0,75 x 0,60 mm)
ANCHO GRAPA (CORONA)	9,10 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	70-120 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	100 dB
CONSUMO DE AIRE	0,11 L/disparo
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



✓ **Accesorios incluidos:**
Maletín plástico con accesorios



ENGRAPADORA NEUMÁTICA

16-40 mm x 5,7 mm

CÓDIGO	822404
MODELO	HN8030
CAPACIDAD CARGADOR	120 grapas
RANGO LONGITUD GRAPAS	16-40 mm
CALIBRE	18 (1,25 x 1,00 mm)
ANCHO GRAPA (CORONA)	5,7 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	60-110 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	92 dB
CONSUMO DE AIRE	0,11 L/disparo
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



Accesorios incluidos:
Maletín plástico con accesorios



ENGRAPADORA NEUMÁTICA

6-16 mm x 12,8 mm

CÓDIGO	822406
MODELO	HN8033S
CAPACIDAD CARGADOR	120 grapas
RANGO LONGITUD GRAPAS	6-16 mm
CALIBRE	21 (0,90x0,70 mm)
ANCHO GRAPA (CORONA)	12,8 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	60-110 PSI
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	100 dB
CONSUMO DE AIRE	0,11 L/disparo
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



Accesorios incluidos:
Maletín plástico con accesorios



CRIQUE NEUMÁTICO

ENCASTRE 1/4"

CÓDIGO	821408
MODELO	HN7053
VELOCIDAD	230 RPM
TORQUE	41 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	100 dB
CONSUMO DE AIRE	77 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



CRIQUE NEUMÁTICO

ENCASTRE 1/2"

CÓDIGO	821410
MODELO	HN7054
VELOCIDAD	160 RPM
TORQUE	68 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	85,5 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



KIT CRIQUE NEUMÁTICO

ENCASTRE 1/2"

CÓDIGO	821480
MODELO	HN7002
VELOCIDAD	160 RPM
TORQUE	68 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	85,5 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



Accesorios incluidos:
Maletín plástico con
accesorios



LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA

90 x 150 mm

CÓDIGO	823220
MODELO	HN9018
VELOCIDAD	8000 RPM
MEDIDA PAD	90 x 150 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	170 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA

150 mm (6")

CÓDIGO	823224
MODELO	HN7310
VELOCIDAD	10000 RPM
BASE PORTA LIJA	150 mm (6") Auto adherente
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
CONSUMO DE AIRE	80 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

ENCASTRE 1/2" - 310 Nm

CÓDIGO	823602
MODELO	HN7040
VELOCIDAD	7000 RPM
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	310 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	114 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



KIT LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

ENCASTRE 1/2" - 310 Nm

CÓDIGO	823670
MODELO	HN7004
VELOCIDAD	7000 RPM
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	310 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	114 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP



Accesorios incluidos:
Maletín plástico con
accesorios



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

ENCASTRE 1/2" - 567 Nm

CÓDIGO	823610
MODELO	HN7049
VELOCIDAD	7500 RPM
ENCASTRE	1/2" (12,5 mm)
TORQUE MÁXIMO	567 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4" (6 mm)
TUBO DE AIRE	Ø 3/8" (9 mm)
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	143 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	3,0 HP



2
AÑOS
GARANTÍA

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

ENCASTRE 3/4" - 610 Nm

CÓDIGO	823620
MODELO	HN7060
VELOCIDAD	4800 RPM
ENCASTRE	3/4" (19 mm)
TORQUE MÁXIMO	610 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4" (6 mm)
TUBO DE AIRE	Ø 3/8" (9 mm)
NIVEL DE RUIDO	103 dB
CONSUMO DE AIRE	134 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	3,0 HP



2
AÑOS
GARANTÍA

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

ENCASTRE 1" - 3200 Nm

CÓDIGO	823642
MODELO	HN7088
VELOCIDAD	3600 RPM
ENCASTRE	1" (25 mm)
TORQUE MÁXIMO	3200 Nm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/2"
TUBO DE AIRE	5/8"
NIVEL DE RUIDO	120 dB
CONSUMO DE AIRE	1140 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	5,0 HP



2
AÑOS
GARANTÍA

MARTILLO NEUMÁTICO

150 mm

CÓDIGO	824070
MODELO	HN6010H
VELOCIDAD	4500 gpm
VÁSTAGO DEL CINCEL	10 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	107 dB
CONSUMO DE AIRE	80 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0 HP

✓ **Accesorios incluidos:**
Set de 4 cinceles encastre Hexagonal



TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

MANDRIL 10 mm

CÓDIGO	826002
MODELO	HN6030
VELOCIDAD	1800 RPM
MANDRIL	10 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	100 dB
CONSUMO DE AIRE	114 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,5 HP



TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE

MANDRIL 13 mm

CÓDIGO	826020
MODELO	HN6030
VELOCIDAD	550 RPM
MANDRIL	Ø 13 mm
PRESIÓN DE OPERACIÓN	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
NIVEL DE RUIDO	92 dB
AIRE CONSUMIDO	114 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,5 HP



PISTOLA DE ENGRASE NEUMÁTICA

CÓDIGO	824404
MODELO	HN0082
CAPACIDAD	400 cm ³
ENTRADA DE AIRE	1/4"
TUBO DE AIRE	Ø 3/8"
PRESIÓN DE OPERACIÓN	60 PSI
CONSUMO DE AIRE	160 L/min
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0-3,0 HP



REMACHADORA NEUMÁTICA

CÓDIGO	825202
MODELO	HN2448
FUERZA DE TRACCIÓN	907 kg
PRESIÓN DE AIRE	70 - 90 PSI
CONEXIÓN DE AIRE	1/4" NPT
CONSUMO DE AIRE	113 L/m
BOQUILLAS	2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16")
COMPRESOR DE AIRE SUGERIDO	2,0-3,0 HP



CONSUMIBLES PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



CLAVOS DE ACERO AL CARBONO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809002	10 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809004	15 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809006	20 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809008	25 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809010	30 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809012	35 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809014	40 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809016	45 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080
809018	50 mm - Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm) - p/código: 821002 - 821080

CAJA POR 5.000 UNIDADES



GRAPAS DE ACERO AL CARBONO CORONA 5,7 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809150	5,7 x 15 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404 - 821080
809152	5,7 x 22 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404 - 821080
809153	5,7 x 25 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404 - 821080
809155	5,7 x 32 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404 - 821080
809156	5,7 x 38 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404 - 821080
809157	5,7 x 40 mm - Ancho grapa (Corona) 5,7 mm - Lisas - p/código: 822404 - 821080

CAJA POR 5.000 UNIDADES



GRAPAS DE ACERO AL CARBONO CORONA 9,10 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809132	9,10 x 6 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809134	9,10 x 8 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809136	9,10 x 10 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809138	9,10 x 12 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402
809140	9,10 x 16 mm - Ancho grapa (Corona) 9,10 mm - Lisas - p/código: 822402

CAJA POR 10.000 UNIDADES




GRAPAS DE ACERO AL CARBONO

CORONA 12,8 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809142	12,8 x 8 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809143	12,8 x 10 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809144	12,8 x 12 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809146	12,8 x 14 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406
809148	12,8 x 16 mm - Ancho grapa (Corona) 12,8 mm - Lisas - p/código: 822406

CAJA POR 10.000 UNIDADES

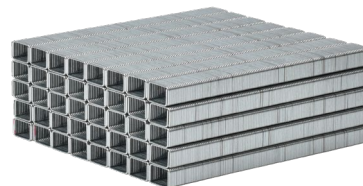

GRAPAS CORRUGADAS

CORONA 9 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
809166	25,4 x 9 mm - Ancho grapa (Corona) 9 mm

CAJA POR 1000 UNIDADES



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - AGUA FRÍA



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

180 BAR - 10 L/MIN

CÓDIGO	841009.1
MODELO	BB-180
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	3000 W
VELOCIDAD	2800 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	180 Bar
CAUDAL	10 L/min
TEMPERATURA DE AGUA MÁXIMA	50 °C



Accesorios incluidos:

- Pistola + Lanza de acero inoxidable
- Filtro para succión
- Filtro entrada de agua + conector para acople rápido
- Manguera entrada de agua de 2,8 metros de largo
- Manguera de Alta presión reforzada de 8 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

120 BAR - 11 L/MIN

CÓDIGO	841017
MODELO	LTXM11-120
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2400 W
VELOCIDAD	2800 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	120 Bar
CAUDAL MÁXIMO	11 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C

Accesorios incluidos:

- Pistola + Lanza de acero inoxidable
- 4 Picos intercambiables
- Manguera de alta presión reforzada de 8 metros de largo
- Adaptador para acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

170 BAR - 10 L/MIN

CÓDIGO	841019.5
MODELO	LTXM10-170
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	3000 W
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	170 Bar (17 MPa)
CAUDAL MÁXIMO	10 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza de acero inoxidable
4 Picos intercambiables
Manguera de alta presión reforzada de
8 metros de largo
Adaptador para acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

170 BAR - 12 L/MIN - TRIFÁSICA

CÓDIGO	841074
MODELO	LTX12-170
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz (3 Fases)
POTENCIA	3700 W
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	170 Bar
CAUDAL MÁXIMO	12 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza de acero inoxidable
4 Picos intercambiables
Manguera de alta presión reforzada de
8 metros de largo
Adaptador para acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

150 BAR - 10 L/MIN

CÓDIGO	841019
MODELO	DTXM10-150
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	3 kW (4,0 HP)
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	150 Bar
CAUDAL MÁXIMO	10 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C



Accesorios incluidos:

- Pistola + Lanza de acero inoxidable
- 5 Picos intercambiables
- Manguera entrada de agua de 3 metros
- Manguera de Alta presión reforzada de 10 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

150 BAR - 10,5 L/MIN - TRIFÁSICA

CÓDIGO	841070
MODELO	DTX10-150
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	3 kW (4,0 HP)
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	150 Bar
CAUDAL MÁXIMO	10,5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C



Accesorios incluidos:

- Pistola + Lanza de acero inoxidable
- 5 Picos intercambiables
- Manguera entrada de agua de 3 metros
- Manguera de Alta presión reforzada de 10 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

200 BAR - 13 L/MIN - TRIFÁSICA

CÓDIGO	841076
MODELO	DTX13-200
TENSIÓN	380 V- 50 Hz
POTENCIA	5,5 kW (7,0 HP)
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	200 Bar
CAUDAL MÁXIMO	13 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C

Accesorios incluidos:

Pistola + Lanza de acero inoxidable
5 Picos intercambiables
Manguera entrada de agua de 3 metros
Manguera de Alta presión reforzada de 10 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

180 BAR - 9,0 L/MIN - MOTOR A EXPLOSIÓN

CÓDIGO	842007
MODELO	DTE9-180
MOTOR	BTA 6,5 HP
CILINDRADA	196 cc
VELOCIDAD	3400 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	180 Bar
CAUDAL MÁXIMO	9 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C

Accesorios incluidos:

Pistola + Lanza de acero inoxidable
4 Picos intercambiables
Filtro para succión
Manguera succión detergente
Manguera entrada de agua
Manguera de Alta presión reforzada de 8 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

180 BAR - 12,5 L/MIN - MOTOR A EXPLOSIÓN

CÓDIGO	842009
MODELO	DTE 12-180
MOTOR	BTA - 6,5 HP
CILINDRADA	196 cc
VELOCIDAD	3400 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	180 Bar
CAUDAL MÁXIMO	12,5 L/min
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C



✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza de acero inoxidable
5 Picos intercambiables
Filtro para succión
Manguera succión detergente
Manguera entrada de agua
Manguera de Alta presión reforzada de 8 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

250 BAR - 18 L/MIN - MOTOR A EXPLOSIÓN

CÓDIGO	842019
MODELO	DTE 18-250
MOTOR	BTA - 13 HP
CILINDRADA	389 cc
VELOCIDAD	3400 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	250 Bar (25 MPa)
CAUDAL MÁXIMO	18 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA	50 °C



✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza de acero inoxidable
5 Picos intercambiables
Filtro para succión
Manguera succión detergente
Manguera entrada de agua
Manguera de Alta presión reforzada de 8 metros de largo



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

200 BAR - 30 L/MIN - MOTOR A EXPLOSIÓN

CÓDIGO	842026
MODELO	HP505AE
MOTOR	Honda - 20 HP
PRESIÓN MÁXIMA	200 Bar
CAUDAL MÁXIMO	30 L/min
TEMPERATURA MÁX. ENTRADA DE AGUA	50 °C
BOMBA LINEAL INTER PUMP.	

✓ **Accesorios incluidos:**
Pistola + Lanza
Manguera



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

105 BAR - 7,0 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO	841020
MODELO	BT 105
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1400 W
PRESIÓN MÁXIMA	105 Bar
CAUDAL MÁXIMO	7 L/min
LARGO CABLE	5 m
LARGO DE LA MANGUERA	5 m
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**
Pistola + Lanza
Manguera
Rociador de detergente
Acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

110 BAR - 6,5 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO	841023.1
MODELO	BT 140R
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1400 W
PRESIÓN MÁXIMA	110 Bar
CAUDAL	6,5 L/min
LARGO CABLE	5 m
LARGO MANGUERA	5 m
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**
Pistola + Lanza
Manguera
Rociador de detergente
Acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

135 BAR - 7,0 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO	841025.1
MODELO	BT160R
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1600 W
PRESIÓN MÁXIMA	135 Bar
CAUDAL	7,0 L/min
LARGO CABLE	5 m
LARGO MANGUERA	5 m
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza
Manguera
Rociador de detergente
Acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

150 BAR - 7,5 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO	841029.1
MODELO	BT660RI
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1400 W - Motor Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	150 Bar
CAUDAL	7,5 L/min
LARGO CABLE	5 m
LARGO MANGUERA	5 m
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza
Manguera
Rociador de detergente
Acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

180 BAR - 7,5 L/MIN

**AUTO
STOP**

CÓDIGO	841048.1
MODELO	BT760RI
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2100 W - Motor Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	180 Bar
CAUDAL	7,5 L/min
LARGO CABLE	5 m
LARGO MANGUERA	5 m
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C

✓ **Accesorios incluidos:**

Pistola + Lanza
Manguera
Rociador de detergente
Acople rápido



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

140 BAR - 6,0 L/MIN

CÓDIGO	841024.2
MODELO	Super Jet 1200
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1200 W - Motor Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	140 Bar
CAUDAL	6,0 L/min
LARGO CABLE	3 m
LARGO MANGUERA	5 m
TEMPERATURA ENTRADA DE AGUA	50 °C



- ✓ **Accesorios incluidos:**
 Pistola + Lanza
 Manguera
 Rociador de detergente



2
AÑOS
GARANTÍA

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - AGUA CALIENTE



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

150 BAR - 12 L/MIN - AGUA CALIENTE

CÓDIGO	843008
MODELO	NPK-1215M
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	3100 W (4,0 HP)
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	150 Bar
CAUDAL MÁXIMO	12 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	95 °C
TEMPERATURA ENTRADA AGUA	40 °C

- ✓ **Accesorios incluidos:**
 Pistola + Lanza de acero industrial
 Manguera de alta presión de
 10 metros de largo
 4 Picos intercambiables



1
AÑO
GARANTÍA

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

250 BAR - 15 L/MIN - AGUA CALIENTE - TRIFÁSICA

CÓDIGO	843067
MODELO	NPK-1625T
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA	7500 W (10 HP)
VELOCIDAD	1450 RPM
PRESIÓN MÁXIMA	250 Bar
CAUDAL MÁXIMO	15 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	95 °C
TEMPERATURA ENTRADA AGUA	40 °C

- Accesorios incluidos:**
- Pistola + Lanza de acero industrial
 - Manguera de alta presión de 10 metros de largo
 - 4 Picos intercambiables



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



PISTOLA COMPLETA PARA HIDROLAVADORAS

CÓDIGO	849218.1
ENTRADA	Con rosca



MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA HIDROLAVADORAS

CÓDIGO	849209	849209.4
LONGITUD	3 metros	6 metros

- **Aplicación**
Downen Pagio - BTA Cleaner



HERRAMIENTAS PARA JARDÍN



DESMALIZADORA A EXPLOSIÓN 43 cc

CÓDIGO	874155
MODELO	DC4325
MOTOR TIPO	2 tiempos
CILINDRADA	42,7 cc
POTENCIA MOTOR	1,25 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	1,1 Litros
CAPACIDAD DE CORTE CUCHILLA	255 mm
CAPACIDAD DE CORTE TANZA	420 mm
EJE CARDÁNICO CON CUCHILLA Y TANZA - INCLUYE ARNÉS	



**EASY
START**



DESMALIZADORA A EXPLOSIÓN - BTA GARDEN LITE

52 cc

CÓDIGO	874116
MODELO	DCT5225L
MOTOR TIPO	2 tiempos
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA MOTOR	1,6 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	1,2 Litros
CAPACIDAD DE CORTE CUCHILLA	255 mm
CAPACIDAD DE CORTE TANZA	430 mm
EJE CÁRDANICO DESMONTABLE CON CUCHILLA Y TANZA - INCLUYE ARNÉS	
USO: DOMÉSTICO - INTERMITENTE	



DESMALIZADORA A EXPLOSIÓN

52 cc

**EASY
START**

CÓDIGO	874176
MODELO	DCT5225
MOTOR TIPO	2 Tiempos
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA MOTOR	1,4 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	1,2 Litros
CAPACIDAD DE CORTE CUCHILLA	255 mm
CAPACIDAD DE CORTE TANZA	420 mm
EJE CÁRDANICO CON CUCHILLA Y TANZA INCLUYE ARNÉS	



MOTOSIERRA A EXPLOSIÓN - BTA GARDEN LITE

52 cc - ESPADA 20"

CÓDIGO	877129
MODELO	MX5220L
MOTOR TIPO	2 tiempos
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA	2,2 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	500 ml
DEPÓSITO ACEITE CADENA	260 ml
LARGO ESPADA	500 mm (20")
CADENA PASO	0,325"
CADENA CALIBRE	0,058"
USO: DOMÉSTICO - INTERMITENTE	



MOTOSIERRA A EXPLOSIÓN

52 cc - ESPADA 20"

**EASY
START**

CÓDIGO	877155.1
MODELO	MX5220P
MOTOR TIPO	2 tiempos
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA	2,2 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	550 ml
DEPÓSITO ACEITE CADENA	260 ml
LARGO ESPADA	500 mm (20")
CADENA PASO	0,325"
CADENA CALIBRE	0,058"



MOTOSIERRA A EXPLOSIÓN

62 cc - ESPADA 22"

**EASY
START**

CÓDIGO	877163
MODELO	MX6222P
MOTOR TIPO	2 tiempos
CILINDRADA	62 cc
POTENCIA	2,7 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	550 ml
DEPÓSITO ACEITE CADENA	260 ml
LARGO ESPADA	560 mm (22")
CADENA PASO	3/8"
CADENA CALIBRE	0,063"



CORTASETOS A EXPLOSIÓN

25,4 cc - 600 mm

**EASY
START**

CÓDIGO	872204.2
MODELO	CX2624
MOTOR TIPO	2 tiempos
CILINDRADA	25,4 cc
POTENCIA	0,75 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	600 ml
LARGO CUCHILLA	600 mm
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE	25 mm



SOPLADOR A EXPLOSIÓN

25,4 cc - ASPIRADOR - RECOLECTOR

CÓDIGO	877606.1
MODELO	SAR260
MOTOR TIPO	2 Tiempos
CILINDRADA	25,4 cc
POTENCIA	0,9 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	450 ml
VELOCIDAD DE SOPLADO	250 km/h
VOLUMEN DE AIRE	820 m³/h
PESO NETO	6,0 kg

INCLUYE BOLSA RECOLECTORA

▼ **Accesorio incluido:**
Bolsa recolectora



1
AÑO
GARANTÍA

SOPLADOR MOCHILA A EXPLOSIÓN

52 cc

CÓDIGO	877638.1
MODELO	SM521
MOTOR TIPO	2 Tiempos
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA	1,6 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	1000 ml
VELOCIDAD DE SOPLADO	280 km/h
VOLUMEN DE AIRE	1265 m³/h
PESO NETO	8,5 kg



1
AÑO
GARANTÍA

PULVERIZADOR - ATOMIZADOR A EXPLOSIÓN

42 cc - 26 LITROS

CÓDIGO	875522.1
MODELO	PA26L
MOTOR TIPO	2 Tiempos
CILINDRADA	42 cc
POTENCIA	2,13 kW
DEPÓSITO QUÍMICO	26 Litros
DEPÓSITO COMBUSTIBLE	1,2 Litros
SALIDA DE LÍQUIDO	6 > L/min
SALIDA DE POLVO	10 > kg/min
RANGO VERTICAL	8-10 metros
ALCANCE HORIZONTAL	10-12 metros



1
AÑO
GARANTÍA

HOYADORA A EXPLOSIÓN

51,7 cc - BROCA DE 200 mm

CÓDIGO	876606
MODELO	HM52
MOTOR TIPO	2 Tiempos
CILINDRADA	51,7 cc
POTENCIA MOTOR	1,4 kW
TANQUE COMBUSTIBLE	1,1 Litros
MEDIDA BROCA	Ø 200 mm - L= 800 mm



1
AÑO
GARANTÍA

CORTADORA DE CÉSPED HELICOIDAL

400 mm - RECOLECTORA - EMPUJE

CÓDIGO	872953
MODELO	EHR16
REGULACIÓN DE ALTURA	17 a 43 mm
ANCHO DE CORTE	400 mm
BOLSA RECOLECTORA	20 Litros
CANTIDAD DE CUCHILLAS	5
RUEDAS	Ø 215 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

CORTADORA DE CÉSPED HELICOIDAL

430 mm - RECOLECTORA - EMPUJE

CÓDIGO	872955
MODELO	EHR17
REGULACIÓN DE ALTURA	12 a 42 mm
ANCHO DE CORTE	430 mm
BOLSA RECOLECTORA	35 Litros
CANTIDAD DE CUCHILLAS	5
RUEDAS	Ø 215 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

CORTADORA DE CÉSPED

21" - 149 cc - DESCARGA LATERAL - EMPUJE

**EASY
START**

CÓDIGO	873104.5
MODELO	XEL21-500
MOTOR SERIE	BTA-X500
CILINDRADA	149 cc - OHV
CAPACIDAD TANQUE	800 ml
REG. ALTURA	3 posiciones (35-55-75 mm)
ANCHO DE CORTE	21" (526 mm)
RUEDAS	Ø Delanteras 7" (175 mm) Ø Traseras 7" (175 mm)
FUNCIÓN	Descarga lateral



CORTADORA DE CÉSPED

21" - 173 cc - EMPUJE - RUEDAS ALTAS

**EASY
START**

CÓDIGO	873113
MODELO	XEL21-600
MOTOR SERIE	BTA-X600
CILINDRADA	173 cc - OHV
CAPACIDAD TANQUE	800 ml
REG. ALTURA CENTRALIZADA	5 posiciones (30-43-55-68-80 mm)
ANCHO DE CORTE	21" (526 mm)
RUEDAS	Ø Delanteras 8" (200 mm) Ø Traseras 12" (300 mm)
FUNCIONES 2 EN 1	Trituradora Descarga Lateral



CORTADORA DE CÉSPED

17" - 149 cc - RECOLECTORA - EMPUJE

**EASY
START**

CÓDIGO	873102.3
MODELO	XER17-500
MOTOR SERIE	BTA-X500
CILINDRADA	149 cc - OHV
CAPACIDAD TANQUE	800 ml
REG. ALTURA CENTRALIZADA	6 posiciones (30-35-43-55-68-80 mm)
ANCHO DE CORTE	17" (410 mm)
RUEDAS	Ø Delanteras 6" (150 mm) Ø Traseras 8" (200 mm)
FUNCIONES 2 EN 1	Recolectora Descarga Trasera



CORTADORA DE CÉSPED

20" - 173 cc - RECOLECTORA - EMPUJE

**EASY
START**

CÓDIGO	873123.1
MODELO	XER20-600
MOTOR SERIE	BTA-X600
CILINDRADA	173 cc - OHV
CAPACIDAD TANQUE	800 ml
REG. ALTURA CENTRALIZADA	6 posiciones (30-40-50-60-70-80 mm)
ANCHO DE CORTE	20" (508 mm)
RUEDAS	Ø Delanteras 8" (200 mm) Ø Traseras 10" (250 mm)
FUNCIONES 4 EN 1	Recolectora Trituradora Descarga Lateral Descarga Trasera



CORTADORA DE CÉSPED

20" - 173 cc - RECOLECTORA - AUTOPROPULSADA

**EASY
START**

CÓDIGO	873153.2
MODELO	XAR20-600
MOTOR SERIE	BTA-X600
CILINDRADA	173 cc - OHV
CAPACIDAD TANQUE	800 ml
REG. ALTURA CENTRALIZADA	6 posiciones (30-40-50-60-70-80 mm)
ANCHO DE CORTE	20" (508 mm)
RUEDAS	Ø Delanteras= 8" (200 mm) Ø Traseras 10" (250 mm)
FUNCIONES 4 EN 1	Recolectora Trituradora Descarga Lateral Descarga Trasera



TRACTOR CORTA CÉSPED

7.5 HP - 660 mm DE CORTE



CÓDIGO	878034
MODELO	XTC-7526
MOTOR	Loncin - OHV
CILINDRADA	224 cc
POTENCIA MÁXIMA	7,5 HP
RÉGIMEN MÁX. DE GIRO DEL MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE TRANSMISIÓN	Manual
ANCHO DE CORTE	660 mm
ALTURA DE CORTE	30 - 75 mm
CAPACIDAD BOLSA RECOLECTORA	150 Litros
PESO NETO	135 kg
SISTEMA DE CORTE 3 EN 1	Recolector Triturador Salida Lateral



TRACTOR CORTA CÉSPED

15.0 HP - 985 mm DE CORTE



CÓDIGO	878039
MODELO	XTA-1538
MOTOR	Loncin - OHV
CILINDRADA	452 cc
POTENCIA MÁXIMA	15,0 HP
RÉGIMEN MÁX. DE GIRO DEL MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE TRANSMISIÓN	Manual - Automática
ANCHO DE CORTE	985 mm
ALTURA DE CORTE	30 - 90 mm
PESO NETO	200 kg



TRACTOR CORTA CÉSPED

15.0 HP - 1080 mm DE CORTE - HIDROSTÁTICO



CÓDIGO	878052
MODELO	XTH-1542
MOTOR	Loncin - OHV
CILINDRADA	452 cc
POTENCIA MÁXIMA	15,0 HP
RÉGIMEN MÁX. DE GIRO DEL MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE TRANSMISIÓN	Hidrostática
ANCHO DE CORTE	1080 mm
ALTURA DE CORTE	30 - 90 mm
PESO NETO	203 kg



TRACTOR CORTA CÉSPED

19.0 HP - 1080 mm DE CORTE - HIDROSTÁTICO



CÓDIGO	878053
MODELO	XTH-1942
MOTOR	Loncin - OHV
CILINDRADA	586 cc
POTENCIA MÁXIMA	19,0 HP
RÉGIMEN MÁX. DE GIRO DEL MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE TRANSMISIÓN	Hidrostática
ANCHO DE CORTE	1080 mm
ALTURA DE CORTE	30 - 90 mm
PESO NETO	208 kg



MOTOCULTIVADOR

52 cc - 300 mm

CÓDIGO	877207
MODELO	MCD300
MOTOR TIPO	2 Tiempos
CILINDRADA	52 cc
POTENCIA	1,5 kW
ANCHO MÁX. DE TRABAJO	300 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	100 - 150 mm
PESO	15 kg



MOTOCULTIVADOR

208 cc - 550/850 mm

CÓDIGO	877214
MODELO	MCD850
MOTOR	BTA
CILINDRADA	208 cc
POTENCIA	7.0 HP
RÉGIMEN MÁX. GIRO MOTOR	3600 RPM
ANCHO DE TRABAJO	550 - 850 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	175 - 350 mm
ROTACIÓN PÚAS	Mismo sentido al avance
PESO NETO	57 kg



MOTOCULTIVADOR - AUTOPROPULSADO

208 cc - 500 mm

CÓDIGO	877219
MODELO	MCT500
MOTOR	BTA
CILINDRADA	208 cc
POTENCIA	7.0 HP
RÉGIMEN MÁX. GIRO MOTOR	3600 RPM
ANCHO MAX. DE TRABAJO	500 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	175 - 350 mm
ROTACIÓN PÚAS	Sentido opuesto al avance
TRACCIÓN	Avance - Retroceso
PESO NETO	70 kg



MOTOR A COMBUSTIÓN

208 cc - 7.0 HP

CÓDIGO	925972.8
MODELO	MC196M
CILINDRADA	208 cc
POTENCIA MÁXIMA	7,0 HP (5,1 kW)
TORQUE MÁXIMO	13.2 Nm
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	3,6 Litros
ARRANQUE	Manual
EJE	Cilíndrico Chavetado Ø 20 mm



MOTOR A COMBUSTIÓN

389 cc - 13 HP

CÓDIGO	925976.8
MODELO	MC389M
CILINDRADA	389 cc
POTENCIA MÁXIMA	13 HP (9,6 kW)
TORQUE MÁXIMO	26,5 Nm
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	6,5 Litros
ARRANQUE	Manual
EJE	Cilíndrico Chavetado Ø 25 mm



MOTOR A COMBUSTIÓN

389 cc - 13 HP - ARRANQUE ELÉCTRICO

CÓDIGO	925977.8
MODELO	MC389AE
CILINDRADA	389 cc
POTENCIA MÁXIMA	13 HP (5,1 kW)
TORQUE MÁXIMO	26,5 Nm
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	6,5 LITROS
ARRANQUE	Eléctrico / Manual
EJE	Cilíndrico Chavetado Ø 25 mm



MOTOR A COMBUSTIÓN

420 cc - 15 HP - ARRANQUE ELÉCTRICO

CÓDIGO	925979.8
MODELO	MC420AE
CILINDRADA	420 cc
POTENCIA MÁXIMA	15 HP (5,1 kW)
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	6,5 Litros
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
EJE	Cilíndrico Chavetado Ø 25 mm



1
AÑO
GARANTÍA

TANQUE PULVERIZADOR

60 LITROS - 12 V

CÓDIGO	193066.1
MODELO	TP60
VOLTAJE	12 Vcc
CAPACIDAD TANQUE	60 Litros
CAUDAL	2,7 L/min
LARGO MANGUERA	5 m
LARGO CABLE	5 m
DIMENSIONES	870 x 420 x 365 mm
INCLUYE BARRAL PULVERIZADOR FIJO DE 1,54 METROS DE LARGO	



2
AÑOS
GARANTÍA

TANQUE PULVERIZADOR

100 LITROS - 12 V

CÓDIGO	193068.1
MODELO	TP100
VOLTAJE	12 Vcc
CAPACIDAD TANQUE	100 Litros
CAUDAL	5,3 L/min
LARGO MANGUERA	6 m
LARGO CABLE	3 m
DIMENSIONES	970 x 510 x 490 mm
INCLUYE BARRAL PULVERIZADOR FIJO DE 1,54 METROS DE LARGO	



2
AÑOS
GARANTÍA

GRUPOS GENERADORES



GRUPO GENERADOR INVERTER 800 W - 2.0 HP - 2 TIEMPOS - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521302
MODELO	GI2T950
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz
POTENCIA MÁX.	800 W
POTENCIA CONTINUA	650 W
CILINDRADA MOTOR	63 cc
MOTOR TIPO	2 Tiempos
VELOCIDAD MOTOR	3300 RPM
ARRANQUE	Manual
PUERTOS CARGA	USB
COMBUSTIBLE	Nafta (Mezcla 2 Tiempos)



6
MESES
GARANTÍA

GRUPO GENERADOR INVERTER 2500 W - INSONORIZADO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521310
MODELO	GI2500AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz
POTENCIA MÁX.	2500 W
POTENCIA CONTINUA	2200 W
CILINDRADA MOTOR	98 cc
MOTOR TIPO	4 Tiempos
VELOCIDAD MOTOR	5000 RPM
ARRANQUE	Manual
NIVEL SONORO	63 dB
PUERTOS CARGA	USB
COMBUSTIBLE	Nafta



1
AÑO
GARANTÍA

GRUPO GENERADOR INVERTER

4200 W - INSONORIZADO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521314
MODELO	GI4200AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz
POTENCIA MÁX.	4200 W
POTENCIA CONTINUA	3800 W
CILINDRADA MOTOR	174 cc
MOTOR TIPO	4 Tiempos
VELOCIDAD MOTOR	4600 RPM
ARRANQUE	Manual
NIVEL SONORO	66 dB
PUERTOS CARGA	USB
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR INVERTER

3800 W - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521318
MODELO	GI3800AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V ---
POTENCIA MÁX.	3800 W
POTENCIA CONTINUA	3500 W
CILINDRADA MOTOR	212 cc
VELOCIDAD MOTOR	3850 RPM
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR INVERTER

4500 W - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521320
MODELO	GI4500AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V ---
POTENCIA MÁX.	4500 W
POTENCIA CONTINUA	4200 W
CILINDRADA MOTOR	236 cc
VELOCIDAD MOTOR	3850 RPM
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR INVERTER

5500 W - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521324
MODELO	GI5500AE
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V ---
POTENCIA MÁX.	5500 W
POTENCIA CONTINUA	5000 W
CILINDRADA MOTOR	236 cc
VELOCIDAD MOTOR	4500 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR INVERTER

8000 W - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO/TRIFÁSICO

CÓDIGO	521328
MODELO	GIT8000AE
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 380 V~ 50 Hz 12 V ---
POTENCIA MÁX.	8000 W
POTENCIA CONTINUA	7500 W
CILINDRADA MOTOR	420 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR INVERTER

11000 W - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO/TRIFÁSICO

CÓDIGO	521332
MODELO	GIT11000AE
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 380 V~ 50 Hz 12 V ---
POTENCIA MÁX.	11000 W
POTENCIA CONTINUA	10000 W
CILINDRADA MOTOR	520 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

1.1 KVA - MONOFÁSICO

CÓDIGO	520940
MODELO	GM1100AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 3,8 A
POTENCIA MÁX.	1,1 kVA
POTENCIA CONTINUA	1,0 kVA
CILINDRADA MOTOR	98 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

2.3 KVA - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521156
MODELO	GM3000AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 8,3 A
POTENCIA MÁX.	2,3 kVA
POTENCIA CONTINUA	2,0 kVA
CILINDRADA MOTOR	208 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

3.1 KVA - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521160
MODELO	GM3500AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 8,3 A
POTENCIA MÁX.	3,1 kVA
POTENCIA CONTINUA	2,8 kVA
CILINDRADA MOTOR	208 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

3.1 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521162
MODELO	GM3500AE
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 8,3 A
POTENCIA MÁX.	3,1 kVA
POTENCIA CONTINUA	2,8 kVA
CILINDRADA MOTOR	208 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



1
AÑO
GARANTÍA

GRUPO GENERADOR

5.5 KVA - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521166
MODELO	GM6500AM
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 8,3 A
POTENCIA MÁX.	5,5 kVA
POTENCIA CONTINUA	5,0 kVA
CILINDRADA MOTOR	389 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



1
AÑO
GARANTÍA

GRUPO GENERADOR

5.5 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521168
MODELO	GM6500AE
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 8,3 A
POTENCIA MÁX.	5,5 kVA
POTENCIA CONTINUA	5,0 kVA
CILINDRADA MOTOR	389 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



1
AÑO
GARANTÍA

GRUPO GENERADOR

6.5 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521172
MODELO	GM7500AER
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V --- 8,3 A
POTENCIA MÁX.	6,5 kVA
POTENCIA CONTINUA	6,0 kVA
CILINDRADA MOTOR	420 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

7.5 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521174
MODELO	GM8500AER
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz
POTENCIA MÁX.	7,5 kVA
POTENCIA CONTINUA	7,0 kVA
CILINDRADA MOTOR	439 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

8.3 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO/TRIFÁSICO

CÓDIGO	521176
MODELO	GT9000AER
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 380 V~ 50 Hz
POTENCIA MÁX.	380 V: 8,3 kVA 220 V: 2,8 kVA
POTENCIA CONTINUA	380 V: 8,0 kVA 220 V: 2,7 kVA
CILINDRADA MOTOR	459 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico/Manual
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

9.5 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO

CÓDIGO	521186
MODELO	GM9500AER
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 12 V 
POTENCIA MÁX.	9,5 kVA
POTENCIA CONTINUA	8,5 kVA
CILINDRADA MOTOR	688 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico
COMBUSTIBLE	Nafta



GRUPO GENERADOR

10.5 KVA - ARRANQUE ELÉCTRICO - MONOFÁSICO/TRIFÁSICO

CÓDIGO	521187
MODELO	GT10500AER
VOLTAJE SALIDA	220 V~ 50 Hz 380 V~ 50 Hz 12 V 
POTENCIA MÁX.	380 V: 10,5 kVA 220 V: 4,0 kVA
POTENCIA CONTINUA	380 V: 9,5 kVA 220 V: 3,6 kVA
CILINDRADA MOTOR	688 cc
VELOCIDAD MOTOR	3600 RPM
ARRANQUE	Eléctrico
COMBUSTIBLE	Nafta



MEDIOS DE ELEVACIÓN/TRACCIÓN

APAREJOS MANUALES A CADENA

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁX.	ALZADA
901020	0,5 Tn	3 metros
901022	1 Tn	3 metros
901024	2 Tn	3 metros
901026	3 Tn	3 metros
901028	5 Tn	3 metros
901030	10 Tn	3 metros
901040	0,5 Tn	6 metros
901042	1 Tn	6 metros
901044	2 Tn	6 metros
901046	3 Tn	6 metros
901048	5 Tn	6 metros



CARROS TRASLACIÓN PARA APAREJOS

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁX.	DESPLAZAMIENTO
901070	0,5 Tn	Manual
901071	1 Tn	Manual
901072	2 Tn	Manual
901074	5 Tn	Manual
901086	10 Tn	A cadena



APAREJO ELÉCTRICO

100/200 kg

CÓDIGO	903003
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	450 W
CARGA MÁXIMA	Cable simple: 100 kg Cable doble: 200 kg
ALZADA	6 - 12 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	10 m/min: 100 kg 5 m/min: 200 kg
CABLE DE ACERO	Ø 3 mm



APAREJO ELÉCTRICO

250/500 kg

CÓDIGO	903004
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	900 W
CARGA MÁXIMA	Cable simple: 250 kg Cable doble: 500 kg
ALZADA	6 -12 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	10 m/min: 250 kg 5 m/min: 500 kg
CABLE DE ACERO	Ø 4,2 mm



APAREJO ELÉCTRICO

400/800 kg

CÓDIGO	903018
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1350 W
CARGA MÁXIMA	Cable simple: 400 kg Cable doble: 800 kg
ALZADA	6-12 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	10 m/min: 400 kg 5 m/min: 800 kg
CABLE DE ACERO	Ø 5,1 mm



APAREJO ELÉCTRICO

500/1000 kg

CÓDIGO	903020
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1600 W
CARGA MÁXIMA	Cable simple: 500 kg Cable doble: 1000 kg
ALZADA	6-12 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	10 m/min: 500 kg 5 m/min: 1000 kg
CABLE DE ACERO	Ø 5,6 mm



APAREJO ELÉCTRICO

1 Tn - CON TRASLACIÓN ELÉCTRICA

CÓDIGO	903005
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CARGA MÁXIMA	1Tn
ALZADA	6 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	8 m/min
VELOCIDAD TRASLACIÓN	20 m/min
POTENCIA MOTOR ELEVACIÓN	1,5 kW
POTENCIA MOTOR TRASLACIÓN	0,2 kW
PESO APROX.	147 kg



APAREJO ELÉCTRICO

2 Tn - CON TRASLACIÓN ELÉCTRICA

CÓDIGO	903006
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
CARGA MÁXIMA	2 Tn
ALZADA	6 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	8 m/min
SECCIÓN CABLE	Ø 11 mm
PERFIL SUGERIDO	Mínimo doble T 200 mm
POTENCIA MOTOR ELEVACIÓN	3,0 kW
POTENCIA MOTOR TRASLACIÓN	0,4 kW
PESO APROX.	220 kg



APAREJO ELÉCTRICO

5 Tn - CON TRASLACIÓN ELÉCTRICA

CÓDIGO	903008
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
CARGA MÁXIMA	5 Tn
ALZADA	9 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	8 m/min
SECCIÓN CABLE	Ø 15 mm
PERFIL SUGERIDO	Mínimo doble T 200 mm
POTENCIA MOTOR ELEVACIÓN	7,5 kW
POTENCIA MOTOR TRASLACIÓN	0,4 kW
PESO APROX.	505 kg



APAREJO ELÉCTRICO

10 Tn - CON TRASLACIÓN ELÉCTRICA

CÓDIGO	903010
TENSIÓN	380 V~ 50 Hz
POTENCIA MOTOR ELEVACIÓN	13 kW
CARGA MÁXIMA	10 Tn
ALZADA	12 m
VELOCIDAD ELEVACIÓN	7 m/min
POTENCIA MOTOR TRASLACIÓN	0,8 kW
VELOCIDAD TRASLACIÓN	20 m/min
PESO APROX.	1100 kg




2
AÑOS
GARANTÍA

MALACATE MANUAL

725 kg - SIN CABLE

CÓDIGO	903512
TIPO	Manual de tiro horizontal
CAPACIDAD	725 kg
NO APTO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS	

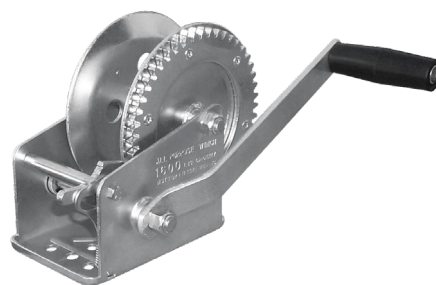


6
MESES
GARANTÍA

MALACATE MANUAL

725 kg - CON CABLE DE ACERO

CÓDIGO	903514
TIPO	Manual de tiro horizontal con cable de acero
CABLE	Ø 5 mm
LONGITUD CABLE	10 m
CAPACIDAD	725 kg
NO APTO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS	

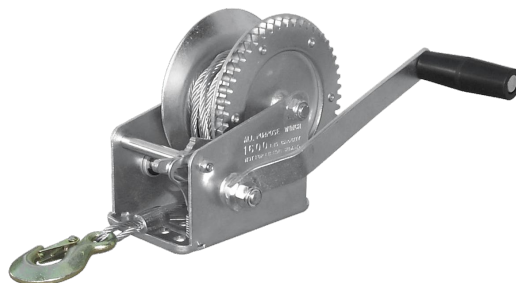


6
MESES
GARANTÍA

MALACATE MANUAL

725 kg - CON CINTA POLYESTER

CÓDIGO	903516
TIPO	Manual de tiro horizontal con cinta de polyester
CABLE	Ø 5 mm
ANCHO DE CINTA	50 mm
CAPACIDAD	725 kg
NO APTO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS	

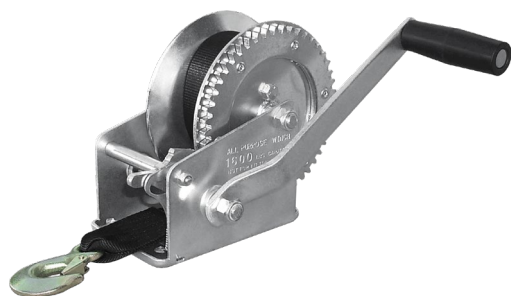

6
MESES
GARANTÍA

SOLDADORAS INVERTER



SOLDADORA INVERTER MMA 100 AMPERES

CÓDIGO	965407
MODELO	MMA 100-MICRO
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	20%: 100 A 100%: 45 A
RANGO DE CORRIENTE	10 - 100 A
ELECTRODOS	1,6 - 3,2 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	F

- ✓ **Accesorios incluidos:**
Pinza porta electrodos, pinza para masa,
correa de sujeción y piqueta



2
AÑOS
GARANTÍA

SOLDADORA INVERTER MMA 120 AMPERES

CÓDIGO	965416
MODELO	MMA 120-MICRO
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	20%: 120 A 60%: 75 A
RANGO DE CORRIENTE	10 - 120 A
ELECTRODOS	1,6 - 3,2 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	F

- ✓ **Accesorios incluidos:**
Pinza porta electrodos, pinza para masa,
correa de sujeción y piqueta



2
AÑOS
GARANTÍA

SOLDADORA INVERTER MMA

120 AMPERES

CÓDIGO	965411
MODELO	FORCE 140
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	60%: 120 A 100%: 93 A
RANGO DE POTENCIA	20 - 120 A
ELECTRODOS	Ø 1,6 - 3,2 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	H

✓ **Accesorios incluidos:**

Pinza porta electrodos con cable, pinza porta masa con cable y piqueta con cepillo de acero



2
AÑOS
GARANTÍA

SOLDADORA INVERTER MMA

140 AMPERES

CÓDIGO	965412
MODELO	FORCE 160
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	60%: 140 A 100%: 108 A
RANGO DE CORRIENTE	20 - 140 A
ELECTRODOS	Ø 1,6 - 3,2 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	H

✓ **Accesorios incluidos:**

Pinza porta electrodos con cable, pinza porta masa con cable y piqueta con cepillo de acero



2
AÑOS
GARANTÍA

SOLDADORA INVERTER MMA

160 AMPERES

CÓDIGO	965413
MODELO	FORCE 180
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	60%: 160 A 100%: 124 A
RANGO DE CORRIENTE	20 - 160 A
ELECTRODOS	Ø 1,6 - 4 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	H

✓ **Accesorios incluidos:**

Pinza porta electrodos con cable, pinza porta masa con cable y piqueta con cepillo de acero



2
AÑOS
GARANTÍA

SOLDADORA INVERTER MIG

130 AMPERES - FLUX

CÓDIGO	965433
MODELO	ARCH140
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	60%: 130 A 100%: 100 A
RANGO DE CORRIENTE	40 - 130 A
DIÁMETRO ALAMBRE (FLUX)	0,6 - 0,8 mm (1kg)
VELOCIDAD ALIMENTADOR ALAMBRE	2,5 - 12 m/min
GRADO DE AISLAMIENTO	H

Accesorios incluidos:

Torcha MIG con cable, pinza porta masa con cable y piqueta con cepillo de acero



SOLDADORA INVERTER MIG/MMA

120 AMPERES - FLUX

CÓDIGO	965434
MODELO	MIG/MMA-130P
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	40%
RANGO DE CORRIENTE	MIG: 13 - 120 A MMA: 13 - 120 A
DIÁMETRO ALAMBRE (FLUX)	0,6 - 0,8 (1 kg)
CAPACIDAD ELECTRODOS	1,6 - 3,2 mm
CLASE AISLACIÓN	H
TORCHA MIG LONGITUD	1,8 m
PINZA PORTA ELECTRODOS LONGITUD	1,6 m
PINZA PARA MASA LONGITUD	1,4 m

Accesorios incluidos:

Pinza porta electrodos MMA
Pinza para masa
Piqueta con cepillo de acero



SOLDADORA INVERTER MIG/MMA/LIFT TIG

200 AMPERES - FLUX - GAS

CÓDIGO	965440.1
MODELO	MIG/MMA/TIG-200I
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CICLO DE TRABAJO	60%
RANGO DE CORRIENTE	MIG: 50 - 200 A MMA: 20 - 180 A LIFT TIG: 10 - 180 A
DIÁMETRO ALAMBRE (GAS - FLUX)	0,8 - 1,0 mm (1 kg - 5kg)
CAPACIDAD ELECTRODOS	1,6 - 3,2 mm
CLASE AISLACIÓN	H
TORCHA MIG LONGITUD	2,9 m
PINZA PORTA ELECTRODOS LONGITUD	1,6 m
PINZA PARA MASA LONGITUD	1,4 m

Accesorios incluidos:

Torcha MIG, pinza porta electrodos MMA, pinza para masa y piqueta con cepillo



CORTADORA DE PLASMA INVERTER

CORTE HASTA 10 mm

CÓDIGO	965490
MODELO	PCUT40
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	240 V
CICLO DE TRABAJO	60% - 40 A 100% - 31 A
RANGO DE CORRIENTE	10 - 40 A
EFICIENCIA	85 %
ESPESOR DE CORTE	8 - 10 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	H

Accesorios incluidos:

Torcha para corte, pinza para masa, correa de sujeción, filtro regulador y piqueta con cepillo.



2
AÑOS
GARANTÍA

CORTADORA DE PLASMA INVERTER

CORTE HASTA 15 mm

CÓDIGO	965494
MODELO	PCUT60
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
TENSIÓN EN VACÍO	240 V
CICLO DE TRABAJO	60% - 60 A 100% - 46 A
RANGO DE CORRIENTE	20 - 60 A
EFICIENCIA	85 %
ESPESOR DE CORTE	8 - 15 mm
GRADO DE AISLAMIENTO	H

Accesorios incluidos:

Torcha para corte, pinza para masa, correa de sujeción, filtro regulador y piqueta con cepillo.



2
AÑOS
GARANTÍA

CARGADORES DE BATERÍAS Y ARRANCADORES



CARGADOR DE BATERÍAS

12V/24V

CÓDIGO	241023
MODELO	CB1220
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
CORRIENTE DE ENTRADA	3 A
TENSIÓN DE CARGA	12 V--- / 24 V---
CORRIENTE DE CARGA MÍNIMA	16 A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA	20 A
CAPACIDAD DE CARGA EN BATERÍAS	90 - 250 Ah



CARGADOR DE BATERÍAS Y ARRANCADOR

12V/24V

CÓDIGO	242035
MODELO	CBA1290
TENSIÓN DE ENTRADA	220 V~ 50 Hz
POTENCIA MÁX. EN CARGA	2,2 kW
POTENCIA MÁX. EN ARRANQUE	12 kW
TENSIÓN DE CARGA	12 V--- / 24 V---
CORRIENTE PARA ARRANQUE 12V/24V	500 A
CORRIENTE DE CARGA MÁX. 12V/24V	90 A
CAPACIDAD DE CARGA EN BATERÍAS	60 - 900 Ah



CARGADOR DE BATERÍAS Y ARRANCADOR INTELIGENTE

12V/24V

CÓDIGO	242028
MODELO	CBAI1220
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
TENSIÓN SALIDA - CARGA	12V --- 5A/10A/20A 24V --- 5A/10A/20A
ARRANQUE	12V --- /24V --- 100 A - 5 seg Encendido 180 seg Apagado
CAPACIDAD DE CARGA EN BATERÍAS	12V/24V - 15/300 Ah



■ Diseñado para cargar todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12 V/24V (WET/MF/EFB/GEL/AGM) y baterías de 12V de Iones de Litio (LiFePO4 de 4 celdas)

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - SMARTWELD ÁREA VISUALIZACIÓN 90 x 34 mm

CÓDIGO	969052
MODELO	MF121
ÁREA DE VISIBILIDAD	90x34mm
DIMENSIÓN FILTRO FOTOSENSIBLE	108x51x5,5mm
CLASIFICACIÓN DE CLARIDAD ÓPTICA	1/1/1/3
SENSOR DE ARCO	2
ESTADO TONO CLARO	DIN 3
ESTADO TONO OSCURO	DIN 11
PROTECCIÓN UV/IR TONO PERMANENTE	DIN 11
TIEMPO DE REACCIÓN ENCENDIDO DE CLARO A OSCURO	0,0005 seg.
TIEMPO DE REACCIÓN ENCENDIDO DE OSCURO A CLARO	0,2 seg.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-5°C/+55°C
TEMPERATURA ALMACENAJE	-20°C/+70°C
CONTROL ENCENDIDO/APAGADO	Automático
ALIMENTACIÓN: CELDAS SOLARES/BATERÍAS RECARGABLES DE IONES-LITIO	



MÁSCARA FOTOSENSIBLE PARA SOLDAR - SPECTRA ÁREA VISUALIZACIÓN 92,5 x 42,5 mm

CÓDIGO	969055
MODELO	MF516
ÁREA DE VISIBILIDAD	92,5 x 42,5 mm
DIMENSIÓN FILTRO FOTOSENSIBLE	110 x 90 x 9 mm
CLASIFICACIÓN DE CLARIDAD ÓPTICA	1/1/1/2
SENSOR DE ARCO	2
ESTADO TONO CLARO	DIN 4
ESTADO TONO OSCURO	DIN 9 - 13
PROTECCIÓN UV/IR TONO PERMANENTE	DIN 13
TIEMPO DE REACCIÓN ENCENDIDO DE CLARO A OSCURO	0,0003 seg.
CONTROL SENSITIVIDAD	Alto/Bajo
TIEMPO DE REACCIÓN ENCENDIDO DE OSCURO A CLARO	Rápido/Lento
TEMPERATURA DE TRABAJO	-5°C/+55°C
TEMPERATURA ALMACENAJE	-20°C/+70°C
CONTROL ENCENDIDO/APAGADO	Automático
FUNCIÓN ESMERILADO	Si
TEST BATERÍA	Si
ALARMA BATERÍA BAJA	Si
ALIMENTACIÓN: CELDAS SOLARES/BATERÍAS RECARGABLES DE IONES-LITIO	



PROTECTOR EXTERNO PARA MÁSCARAS FOTOSENSIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
969091	118 x 95 x 1 mm - Para máscara fotosensible SMARTWELD-MF121 (969052) x 3 Unidades
969093	119,5 x 89,8 x 1 mm - Para máscara fotosensible SPECTRA-MF516 (969055) x 3 Unidades



ALISADORAS DE PISOS 580 mm

CÓDIGO	993320.1	993320.2
MODELO	AP24B	AP24H
MOTOR	BTA	Honda GX 160
POTENCIA	6,5 HP	5,5 HP
DIÁMETRO ROTOR	23" (580 mm)	23" (580 mm)
NÚMERO DE PLACAS	4	4
PESO	60 Kg	60 kg



ALISADORAS DE PISOS

900 mm

CÓDIGO	993324.1	993324.2
MODELO	AP36D	AP36H
MOTOR	BTA	Honda GX 160
POTENCIA	6,5 HP	5,5 HP
DIÁMETRO ROTOR	36" (900 mm)	36" (900 mm)
NÚMERO DE PLACAS	4	4
PESO	78 Kg	78 kg



ALISADORAS DE PISOS

1170 mm

CÓDIGO	993328.1	993328.2
MODELO	AP46D	AP46H
MOTOR	BTA	Honda GX 270
POTENCIA	9,0 HP	9,0 HP
DIÁMETRO ROTOR	46" (1170 mm)	46" (1170 mm)
NÚMERO DE PLACAS	4	4
PESO	102 kg	102 kg



PALETAS PARA ACABADOS PARA ALISADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
993758	Tamaño: 230 x 120 mm - Para modelos 993320.1 - 993320.2
993770	Tamaño: 350 x 150 mm - Para modelos 993324.1 - 993324.2
993780	Tamaño: 450 x 150 mm - Para modelos 993328.1 - 993328.2

Presentación: 4 Unidades



PALETAS COMBINADAS PARA ALISADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
993760	Tamaño: 230 x 120 mm - Para modelos 993320.1 - 993320.2
993772	Tamaño: 350 x 200 mm - Para modelos 993324.1 - 993324.2
993782	Tamaño: 460 x 200 mm - Para modelos 993328.1 - 993328.2

Presentación: 4 Unidades



PLATOS PARA ALISADORAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
993762	Tamaño: Ø 600 mm - Para modelos 993320.1 - 993320.2
993778	Tamaño: Ø 970 mm - Para modelos 993324.1 - 993324.2
993784	Tamaño: Ø 1200 mm - Para modelos 993328.1 - 993328.2

Presentación: 1 Unidad



CORTADORAS DE HORMIGÓN 350 mm

CÓDIGO	993344.1	993344.2
MODELO	CH902D	CH902H
MOTOR	BTA	Honda GX 160
POTENCIA	6,5 HP	5,5 HP
PROFUNDIDAD DE CORTE MAX.	90 mm	90 mm
DIÁMETRO DE DISCO	245 - 350 mm	245 - 350 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDAD	Rotación manual	Rotación manual
MOVILIDAD	Empuje	Empuje
TANQUE DE AGUA	12 Litros	12 Litros
PESO	83 kg	83 kg



CORTADORAS DE HORMIGÓN

400 mm

CÓDIGO	993348.1	993348.2
MODELO	CH906D	CH906H
MOTOR	BTA	Honda GX 270
POTENCIA	13,0 HP	9,0 HP
PROFUNDIDAD DE CORTE MAX.	140 mm	140 mm
DIÁMETRO DE DISCO	300 - 400 mm	300 - 400 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDAD	Rotación manual	Rotación manual
MOVILIDAD	Empuje	Empuje
TANQUE DE AGUA	35 Litros	35 Litros
PESO	172 kg	172 kg



CORTADORAS DE HORMIGÓN

500 mm - SEMI AUTOPROPULSADA

CÓDIGO	993350.1	993350.2
MODELO	CH908D	CH908H
MOTOR	BTA	Honda GX 390
POTENCIA	13 HP	13 HP
PROFUNDIDAD DE CORTE MAX.	170 mm	170 mm
DIÁMETRO DE DISCO	300 - 500 mm	300 - 500 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDAD	Rotación manual	Rotación manual
MOVILIDAD	Semi autopropulsada	Semi autopropulsada
TANQUE DE AGUA	40 Litros	40 Litros
PESO	216 kg	216 kg



PLACA COMPACTADORA

360 X 500 mm

CÓDIGO	993406.2
MODELO	PC100H
MOTOR	Honda GX 160
POTENCIA	5,5 HP
FRECUENCIA DE PLACA	5600 vib/min.
FUERZA CENTRÍFUGA	10,5 kN
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	20 cm
VELOCIDAD DE COMPACTACIÓN	40 cm/s
EFICIENCIA	450 m²/h
PLACA	360 x 500 mm
PESO	64 kg



PLACAS COMPACTADORAS

500 X 530 mm

CÓDIGO	993410.1	993410.2
MODELO	PC150D	PC150H
MOTOR	BTA	Honda GX 160
POTENCIA	6,5 HP	5,5 HP
FRECUENCIA DE PLACA	5500 vib/min.	5500 vib/min.
FUERZA CENTRÍFUGA	13 kN	13 kN
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm	30 cm
VELOCIDAD DE COMPACTACIÓN	40 cm/s	40 cm/s
EFICIENCIA	660 m ² /h	660 m ² /h
PLACA	500 x 530 mm	500 x 530 mm
PESO	83 kg	83 kg



PLACAS COMPACTADORAS

460 x 610 mm

CÓDIGO	993414.1	993414.2
MODELO	PC200D	PC200H
MOTOR	BTA	Honda GX 160
POTENCIA	6,5 HP	5,5 HP
FRECUENCIA DE PLACA	7000 vib/min.	7000 vib/min.
FUERZA CENTRÍFUGA	19,8 kN	19,8 kN
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm	30 cm
VELOCIDAD DE COMPACTACIÓN	48 cm/s	48 cm/s
EFICIENCIA	770 m ² /h	770 m ² /h
PLACA	460 x 610 mm	460 x 610 mm
PESO	93 kg	93 kg



PLACAS COMPACTADORAS

370 x 730 mm

CÓDIGO	993418.1	993418.2
MODELO	PC300D	PC300H
MOTOR	BTA	Honda GX 160
POTENCIA	6,5 HP	5,5 HP
FRECUENCIA DE PLACA	4000 vib/min.	4000 vib/min.
FUERZA CENTRÍFUGA	30,5 kN	30,5 kN
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	50 cm	50 cm
VELOCIDAD DE COMPACTACIÓN	25 cm/s	25 cm/s
EFICIENCIA	570 m ² /h	570 m ² /h
PLACA	370 x 730 mm	370 x 730 mm
PESO	150 Kg	150 Kg



ROLO COMPACTADOR

560 mm


CÓDIGO	993454
MODELO	RC560H
MOTOR	Honda GX 160
POTENCIA	5,5 HP
ANCHO DE ROLO	560 mm
VELOCIDAD DE MARCHA	1,6 km/h
FRECUENCIA	77 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA	10 km
TANQUE DE AGUA	16 Litros
PESO	180 kg



VIBRADOR PARA HORMIGÓN

MOTOR ELÉCTRICO

CÓDIGO	993558
TENSIÓN	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	1,5 kW
VELOCIDAD	2850 RPM
DIMENSIONES	386 x 220 x 275 mm
PESO	14 kg



VIBRADOR PARA HORMIGÓN

MOTOR A EXPLOSIÓN

CÓDIGO	993952
MOTOR	BTA
POTENCIA	6,5 HP
VELOCIDAD	3600 RPM
DIMENSIONES	480 x 480 x 520 mm
PESO	27 kg



UNIDADES VIBRATORIAS FLEXIBLES


CÓDIGO	993574	993578
DIÁMETRO	35 mm	50 mm
LARGO	6 mm	6 mm
LARGO VIBRADOR	370 mm	451 mm
FRECUENCIA VIBRADOR	220 Hz	200 Hz
VELOCIDAD	13200 RPM	12000 RPM



■ Para vibradores para hormigón: 993558 - 993952

NOTAS



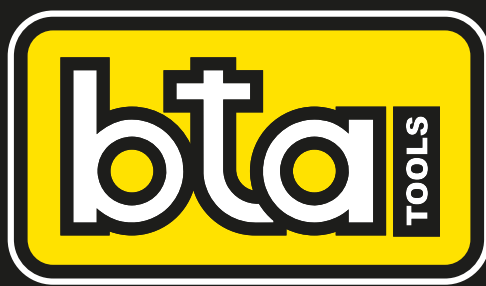

btatools.com.ar

Barbuy Team S.A.

Ruta Nac. N° 9 Km 501 - X2550CUR Bell Ville - Córdoba - Argentina
info@btatools.com.ar